





FRONT VIEW

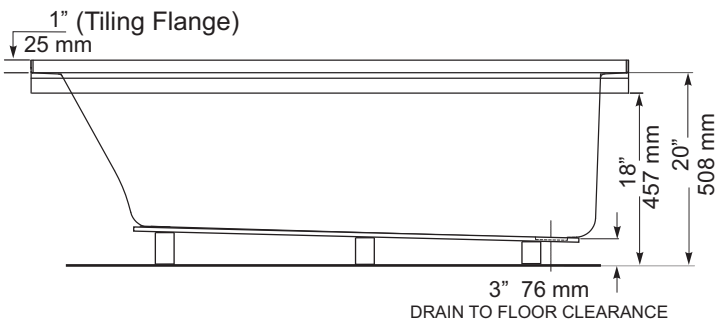

TOP VIEW

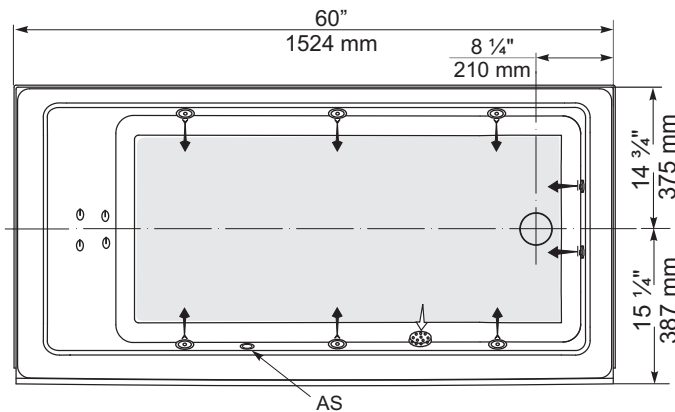

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification.

Bathtub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

BO63L/R	Soaker
WB63L/R	Whirlpool - Back jets
Size: 60" x 30" x 20"	
1524 mm x 762 mm x 508 mm	

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

Soaker

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" tile flange on 3 sides
- Patterned bottom

Whirlpool System

- 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- 4 spinner back jets
- Deck mounted air switch (A/S)

Optional Accessories

- Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
- Factory installed whirlpool heater
- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

GENERAL SPECIFICATIONS			
Average Weight	Soaker	54 lb	24 kg
	Whirlpool	93 lb	42 kg
Bathing Well at bottom		22 1/2 x 46"	571 x 1168 mm
Capacity Drain to Overflow			218 litres
Min. operating capacity			182 litres
Water Depth Drain to Overflow		12 5/8"	321 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm
ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
Whirlpool pump / motor		3/4HP, 7.5 AMP, 120V	

Compliance Certifications -


Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard






VUE DE DEVANT

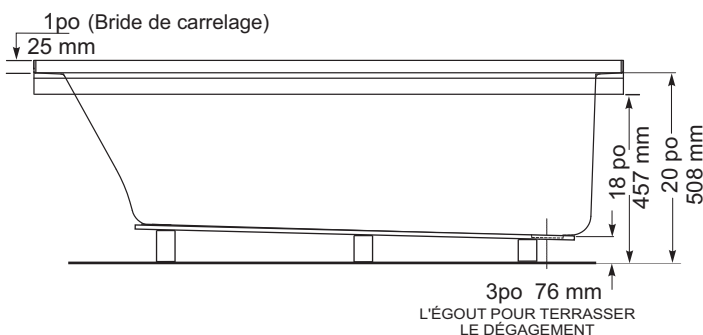

VUE DU DESSUS

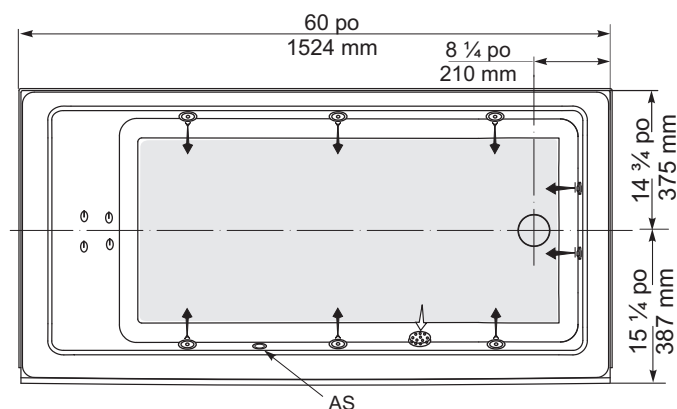

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct.

La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 1/4$ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

BO63L/R Baignoire de détente
WB63L/R À remous - jets dorsaux

Taille: 60 po x 30 po x 20 po
1524 mm x 762 mm x 508 mm

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Fond à motifs

Système à remous

- Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 6 jets à débit réglable pour baignoire à remous, 2 jets pour les pieds
- 4 jets rotatifs dorsaux
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	54 lb	24 kg
	Baignoire à remous	93 lb	42 kg
Partie baignoire au bas		22 ½ x 46 po	571 x 1168 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein			218 litres
Min. de fonctionnement			182 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		12 5/8 po	321 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 ½ po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		3 po	76 mm

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous 3/4HP, 7.5 A, 120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

