



\* Product shown is equipped with a right handed motor.

### FRONT VIEW

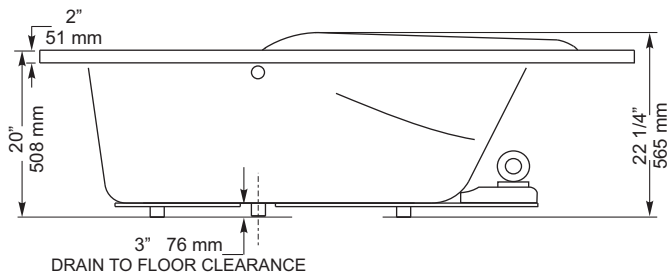

### TOP VIEW

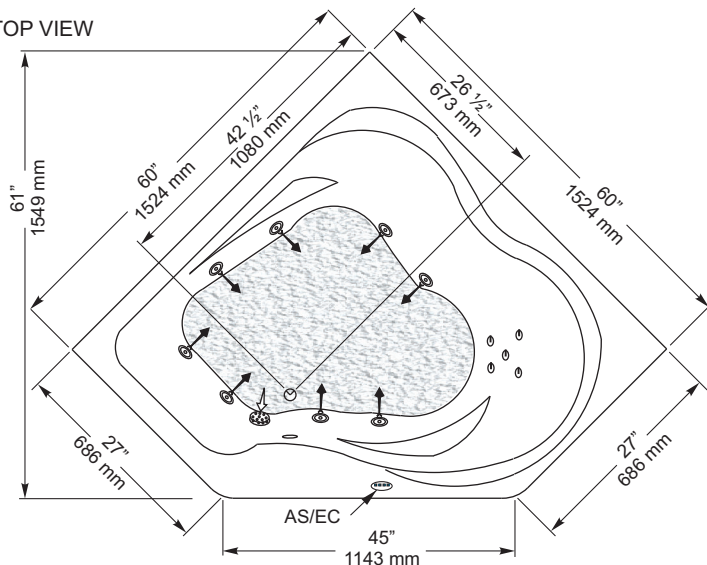

### NOTES:

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE. WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR MAY PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY UP TO A MAXIMUM OF 2 INCHES ON THE BACK JET MODELS.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 1/4"$  (6 mm). Weight may vary  $\pm 5$  lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

BO50	Soaker
WO50	Whirlpool
WB50	Whirlpool - Back jets
AO50	Jet Air®
AB50	Jet Air® - Back jets
UB50	Combination - Back jets
Size - 60" x 60" x 20"	
1524 mm x 1524 mm x 508 mm	

### PRODUCT FEATURES & BENEFITS

#### Soaker

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Patterned bottom

#### Whirlpool System

- 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 adjustable flow whirlpool jets
- 5 spinner back jets included in model WB50
- Deck mounted air switch (A/S)

#### Jet Air System

- 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 23 air jets
- 5 air back jets included in model AB50
- Deck mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)

#### Combination - Backjets

- Includes all the whirlpool + jet air features with 8 whirlpool jets, 21 air jets and 5 spinner back jets
- Deck mounted electronic touch control pad with on/off, (air and whirlpool), speed, and oscillation control (E/C)

#### Optional Accessories

- Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
- Factory installed whirlpool heater

### GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	Soaker	89 lb	40 kg
	Whirlpool	138 lb	63 kg
	Jet Air®	100 lb	45 kg
	Combination	149 lb	67 kg
Bathing Well	at bottom	33" x 48 1/2"	838 x 1232 mm
Capacity	Drain to Overflow	65 gall.	295 litres
Min. operating capacity		52 gall.	236 litres
Water Depth	Drain to Overflow	12"	305 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm


### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Whirlpool pump / motor	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
Jet air blower	8.5 AMP, 120V

### Compliance Certifications -


- Meets or Exceeds the following Specifications:
- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard



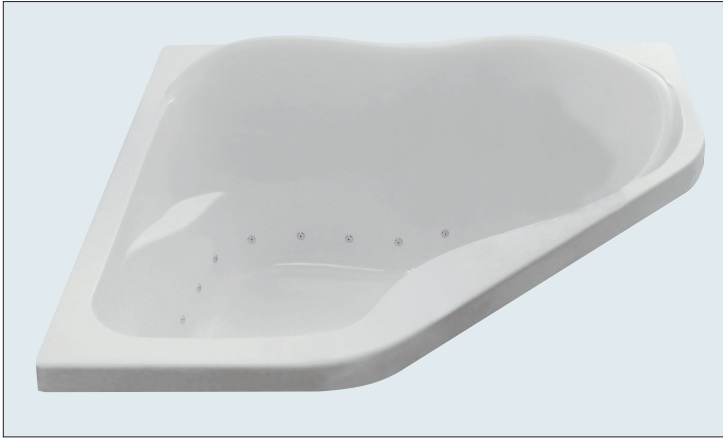


\* Le produit montré est un modèle droitier.

VUE DE DEVANT

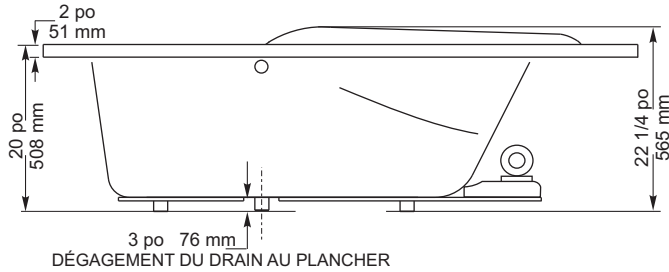

VUE DU DESSUS

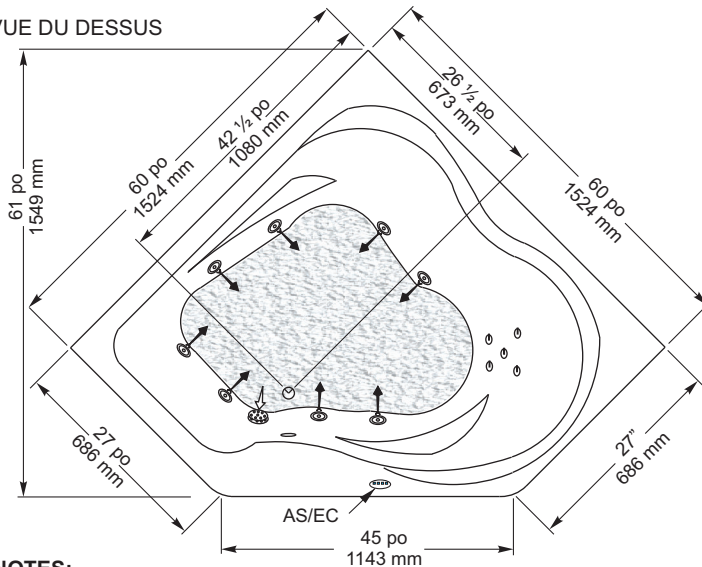

NOTES:

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ. POUR LES MODÈLES AVEC JETS DORSAUX, LES MOTEURS DE SOUFFLERIES ET BAIGNOIRES À REMOUS DÉPASSENT LA PÉRIPHÉRIE DU BAIGNOIRE JUSQU'UN MAXIMUM DE DEUX POUCES.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de  $\pm 1/4$  po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

BO50	Baignoire de détente
WO50	Baignoire à remous
WB50	À remous - jets dorsaux
AO50	Jet Air®
AB50	Jet Air® - jets dorsaux
UB50	Modèle combiné - jets dorsaux
Taille: - 60 po x 60 po x 20 po 1524 mm x 1524 mm x 508 mm	

**Baignoire de détente**

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Fond à motifs

**Système à remous**

- Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous
- 5 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle WB50
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

**Système Jet Air**

- Soufflerie à vitesse variable de 8.5 ampères sur plate-forme
- 23 jets d'air
- 5 jets dorsaux air inclus dans le modèle AB50
- Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge : marche/arrêt, vitesse et oscillations

**Modèle combiné - Jets dorsaux**

- Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 8 jets de baignoire à remous, 21 jets d'air et 5 jets rotatifs dorsaux
- Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge: marche/arrêt, (jets d'air et d'hydromassage), vitesse et oscillation

**Accessoires Optionnels**

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine

**SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES**

Poids moyen	Baignoire de détente	89 lb	40 kg
	Baignoire à remous	138 lb	63 kg
	Jet Air®	100 lb	45 kg
	Modèle combiné	149 lb	67 kg
Partie baignoire au bas		33 x 48 1/2 po	838 x 1232 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein		65 gal.	295 litres
Min. de fonctionnement		52 gal.	236 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		12 po	305 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		3 po	76 mm
<b>SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES</b>			
Pompe / moteur de baignoire à remous		3/4HP, 7.5 A,	120V
Soufflerie jet air		8.5 A,	120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

