

Three Piece Tub Shower

KD53L/R	Soaker
Size: 59 1/2" x 31" x 85 1/2"	
1511 mm x 787 mm x 2172 mm	

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES AND BENEFITS

- Soaker**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
 - 20" threshold height, acrylic towel bar, 4 large shelves
 - Faster assembly with the "Snap Fit" system
 - Built in 1" tile flange on 3 sides
 - Patterned bottom

Optional Accessories

- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options
- Dome light
- Curtain rod

GENERAL SPECIFICATIONS


Average Weight	160 lb	73 kg
Bathing Well at bottom	21 x 43"	533 x 1092 mm
Capacity Drain to Overflow		209 litres
Water Depth Drain to Overflow	13"	330 mm
Drain Opening (dia.)	2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)	2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance	2 3/4"	70 mm

NOTES: Bathtub to be installed on the floor supported by the 3 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ±1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

Compliance Certifications - Meets or Exceeds the following Specifications:


- CAN/CSA B45.5 - 02




"Snap Fit" system
 Can. Patent No. 1240072
 Maintenance Free
 Overlap on 3-pc.



FRONT VIEW

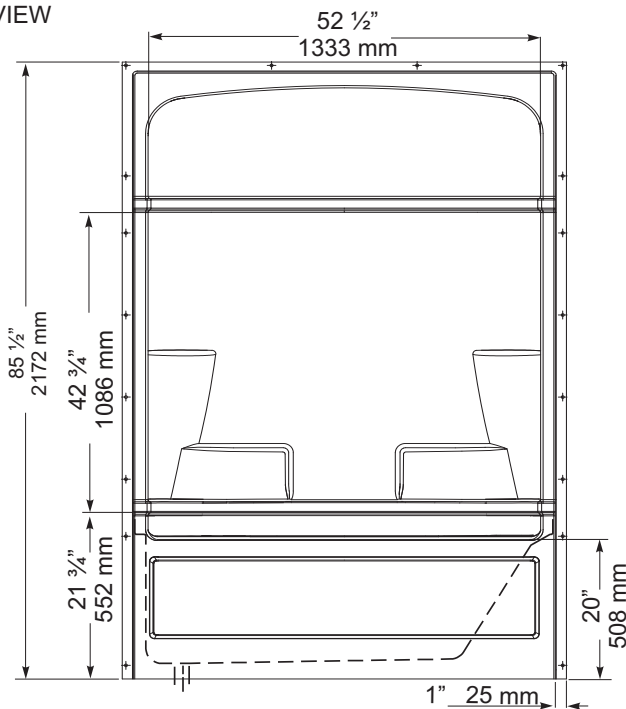


TOP VIEW

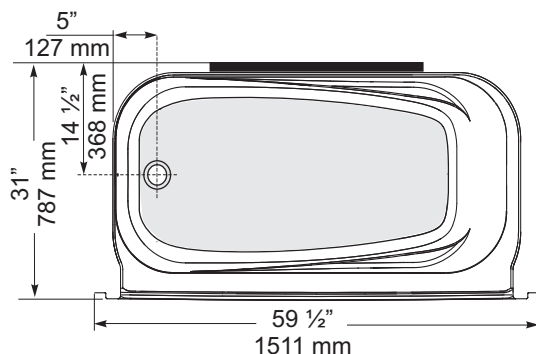

Baignoire de douche en trois pièces


KD53L/R	Baignoire de détente
Taille: 59 ½ po x 31 po x 85 ½ po 1511 mm x 787 mm x 2172 mm	




Système «Snap Fit»
Can. Patent No. 1240072
Chevauchement sans
entretien



VUE DE DEVANT

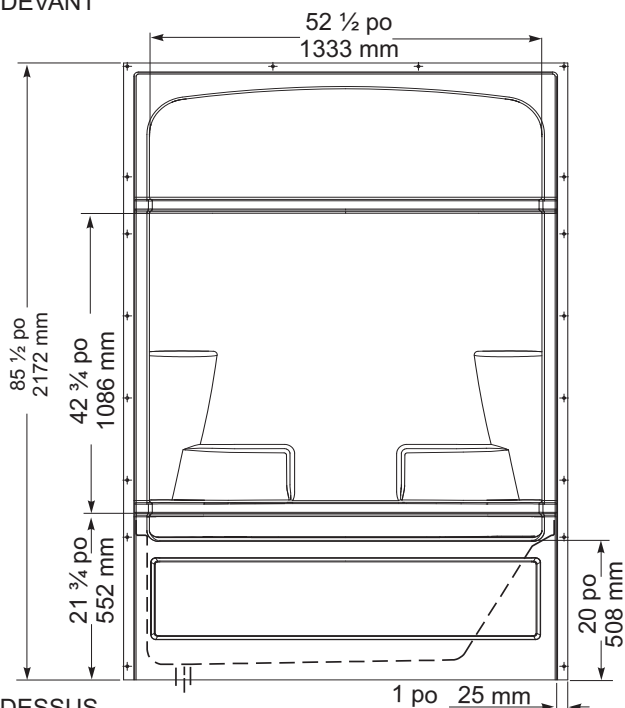

VUE DU DESSUS

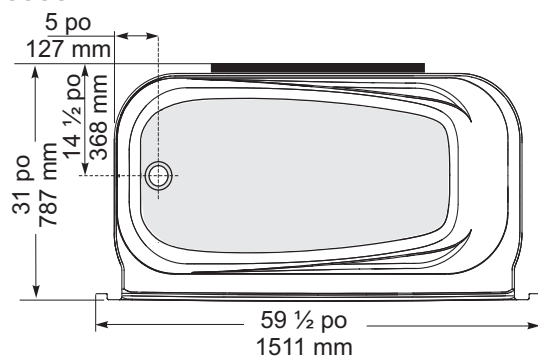

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- 20 pouces de hauteur de seuil, porte-serviettes en acrylique, 4 grandes étagères
- Installation plus rapide grâce au système « Snap Fit »
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Fond à motifs

Accessoires Optionnels

- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche
- Éclairage de dôme
- Tringle à rideau

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	160 lb	73 kg
Partie baignoire au bas	21po x 43 po	533 mm x 1092 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein		209 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein	13 po	330 mm
Diamètre du drain	2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein	2 ½ po	64 mm
Dégagement du drain au plancher	2 ¾ po	70 mm

NOTES: La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 3 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± ¼ po (6 mm). Le poids varie de ± 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45.5-02

