





FRONT VIEW

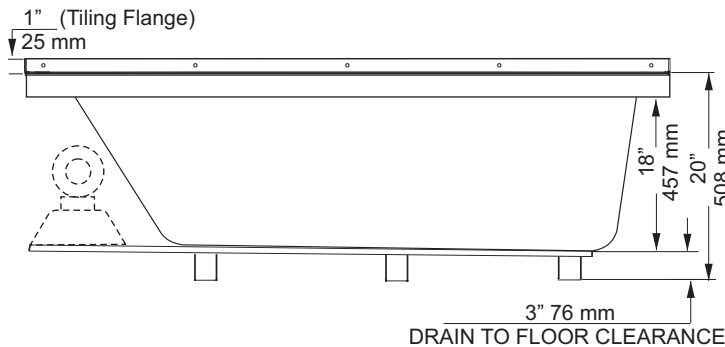

TOP VIEW

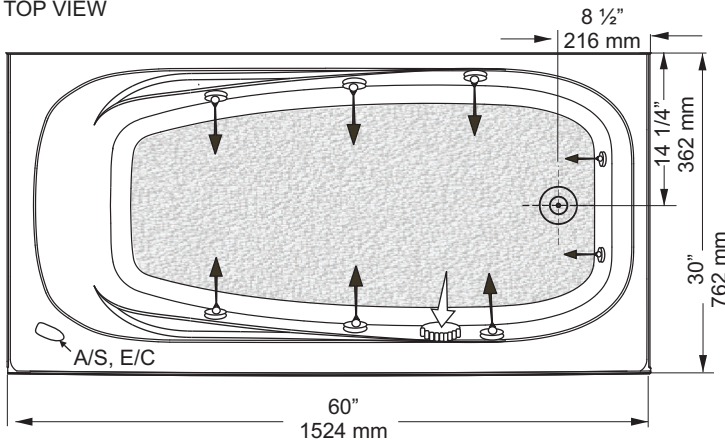

NOTES:

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR MAY PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY UP TO A MAXIMUM OF 2 INCHES ON THE BACK JET MODELS.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

GR6030L/R	Soaker
GR6030L/RAW	Whirlpool
GR6030L/RBW	Whirlpool - Back jets
JGR6030L/R	Jet Air®
JGR6030L/RB	Jet Air® - Back jets
Size - 60" x 30" x 20"	
1524 mm x 762 mm x 508 mm	

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES AND BENEFITS

Soaker

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" tile flange on 3 sides
- Patterned bottom

Whirlpool System

- 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- 4 spinner back jets included in model GR6030L/RBW
- Deck mounted air switch (A/S)

Jet Air System

- 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 14 air jets
- 4 air back jets included in model JGR6030L/RB
- Deck mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)

Optional Accessory

- Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
- Factory installed whirlpool heater
- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	Soaker	58 lb	26 kg
	Whirlpool	99 lb	45 kg
	Jet Air®	73 lb	33 kg
Bathing Well	at bottom	21 1/2" x 45 1/2"	
		546 x 1156 mm	
Capacity	Drain to Overflow	48 gall.	218 litres
Min. operating capacity		36 gall.	164 litres
Water Depth	Drain to Overflow	13"	330 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Whirlpool pump / motor	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
Jet air blower	8.5 AMP, 120V

Compliance Certifications -


Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard






VUE DE DEVANT

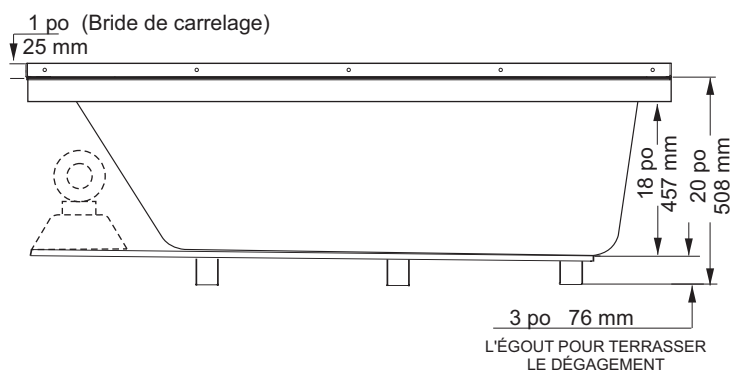

VUE DU DESSUS

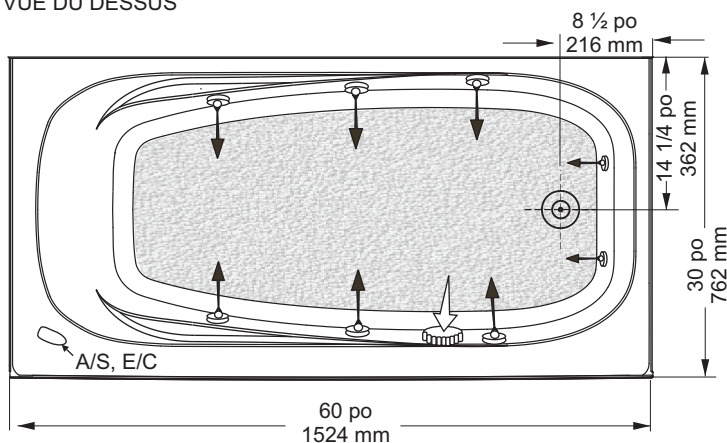

NOTES:

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.
 POUR LES MODÈLES AVEC JETS DORSAUX, LES MOTEURS DE SOUFFLERIES ET BAIGNOIRES A REMOUS DÉPASSENT LA PÉRIPHÉRIE DU BAIGNOIRE JUSQU'UN MAXIMUM DE DEUX POUCES.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 1/4$ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

GR6030L/R	Baignoire de détente
GR6030L/RAW	Baignoire à remous
GR6030L/RBW	À remous - jets dorsaux
JGR6030L/R	Jet Air®
JGR6030L/RB	Jet Air® - jets dorsaux
Taille - 60 po x 30 po x 20 po 1524 mm x 762 mm x 508 mm	

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Fond à motifs

Système à remous

- Pompe/moteur de $3/4$ CV précablé installé sur plate-forme en usine
- 6 jets de tourbillon d'écoulement ajustables, deux jets de pieds
- 4 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle GR6030L/RBW
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

Système Jet Air

- Soufflerie à vitesse variable de 8.5 A sur plate-forme
- 14 jets d'air
- 4 jets dorsaux air inclus dans le modèle JGR6030L/RB
- Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge: marche/arrêt, (jets d'air et d'hydromassage), vitesse et oscillation

Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	58 lb	26 kg
	Baignoire à remous	99 lb	45 kg
	Jet Air®	73 lb	33 kg
Partie baignoire au bas		21 1/2 po x 45 1/2 po	
		546 mm x 1156 mm	
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein		48 gal.	218 litres
Min. de fonctionnement		36 gal.	164 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		13 po	330 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		3 po	76 mm
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES			
Pompe / moteur de baignoire à remous		3/4HP, 7.5 A, 120V	
Soufflerie jet air		8.5 A, 120V	

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

