





FRONT VIEW

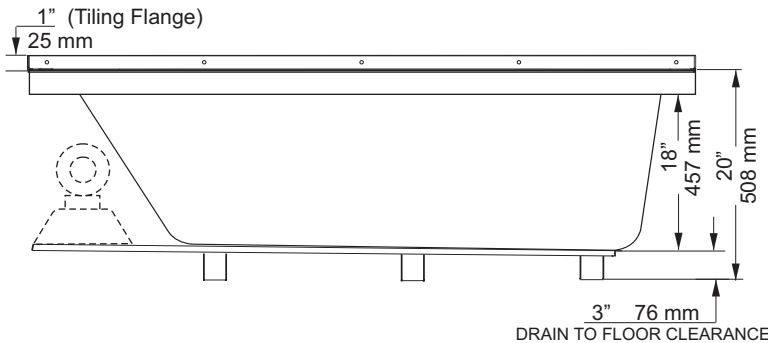

TOP VIEW

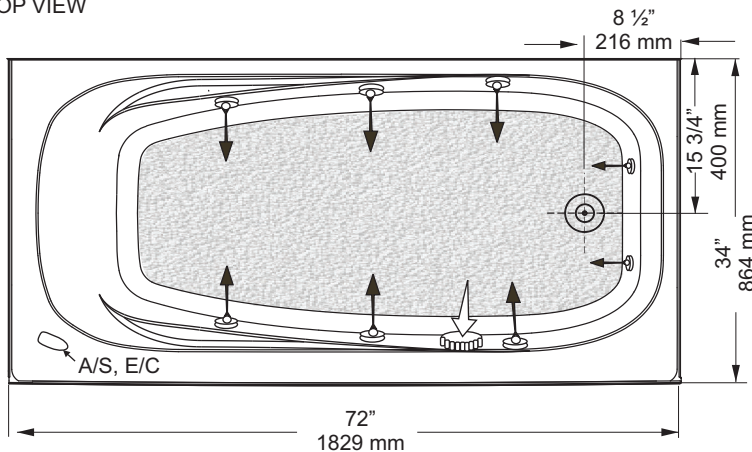

NOTES:

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.
WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR MAY PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY UP TO A MAXIMUM OF 2 INCHES ON THE BACK JET MODELS.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

GR7234L/R	Soaker
GR7234L/RAW	Whirlpool
GR7234L/RBW	Whirlpool - Back jets
JGR7234L/R	Jet Air [®]
JGR7234L/RB	Jet Air [®] - Back jets

Size - 72" x 34" x 20"
1829 mm x 864 mm x 508 mm

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES AND BENEFITS

Soaker

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" tile flange on 3 sides
- Patterned bottom

Whirlpool System

- 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- 4 spinner back jets included in model GR7234L/RBW
- Deck mounted air switch (A/S)

Jet Air System

- 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
- 20 air jets
- 4 air back jets included in model JGR7234L/RB
- Deck mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)

Optional Accessory

- Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
- Factory installed whirlpool heater
- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	Soaker	68 lb	31 kg
	Whirlpool	103 lb	47 kg
	Jet Air [®]	77 lb	35 kg
Bathing Well at bottom		24x53"	610x1346 mm
Capacity Drain to Overflow		64 gall.	291 litres
Min. operating capacity		45 gall.	204 litres
Water Depth Drain to Overflow		13"	330 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Whirlpool pump / motor	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
Jet air blower	8.5 AMP, 120V

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard





GR7234L/R	Baignoire de détente
GR7234L/RAW	Baignoire à remous
GR7234L/RBW	À remous - jets dorsaux
JGR7234L/R	Jet Air®
JGR7234L/RB	Jet Air® - jets dorsaux

Taille - 72 po x 34 po x 20 po
1829 mm x 864 mm x 508 mm

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Fond à motifs

Système à remous

- Pompe/moteur de ¼ CV précablé installé sur plate-forme en usine
- 6 jets de tourbillon d'écoulement ajustables, deux jets de pieds
- 4 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle GR7234L/RBW
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge


Système Jet Air

- Soufflerie à vitesse variable de 8.5 A sur plate-forme
- 20 jets d'air
- 4 jets dorsaux air inclus dans le modèle JGR7234L/RB
- Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge: marche / arrêt, (jets d'air et d'hydromassage), vitesse et oscillation


Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

VUE DE DEVANT

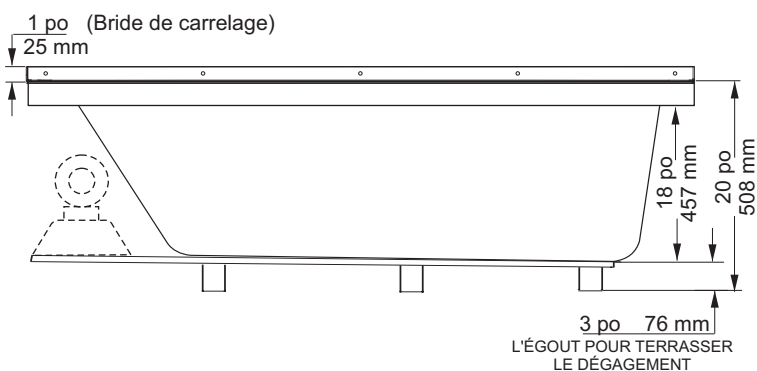

VUE DU DESSUS

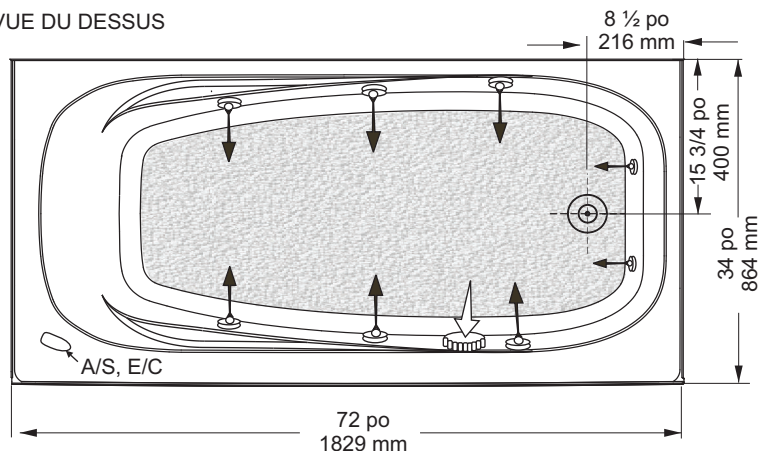

NOTES:

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

POUR LES MODÈLES AVEC JETS DORSAUX, LES MOTEURS DE SOUFFLERIES ET BAIGNOIRES A REMOUS DÉPASSENT LA PÉRIPHÉRIE DU BAIGNOIRE JUSQU'UN MAXIMUM DE DEUX POUCE.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	68 lb	31 kg
	Baignoire à remous	103 lb	47 kg
	Jet Air®	77lb	35 kg

Partie baignoire au bas	24x53 po	610x1346 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein	64 gal.	291 litres
Min. de fonctionnement	45 gal.	204 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein	13 po	330 mm
Diamètre du drain	2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein	2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher	3 po	76 mm

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous	3/4HP, 7.5 A, 120V
Soufflerie jet air	8.5 A, 120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

