



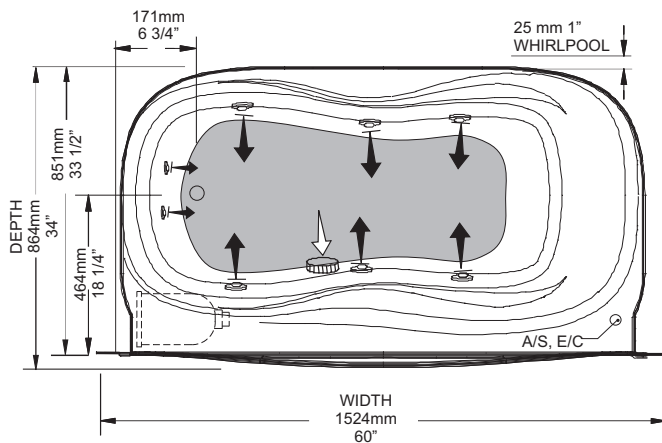

TS5D L/R-Tub/Shower	TS5D L/RAW-Whirlpool
JTS5D L/RD-Jet Air	JTS5D L/RAW-Combination
Size - 60" x 34" x 88"	

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Tub & Shower Only**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
 - 16" deep bathing well with acrylic towel bar and 6 large shelves
 - Sloped lumbar support
- Whirlpool System**
 - 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
 - 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
 - Jets available in standard colors, polished chrome, and brushed nickel
 - Deck-mounted air switch (A/S)
 - Built-in access panel
- Jet Air System**
 - 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
 - 14 air jets
 - Jets available in standard colors, polished chrome, and brushed nickel
 - Deck-mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)
 - Built-in access panel
- Combination Whirlpool & Jet Air**
 - 12 air jets and 6 whirlpool jets, 2 foot jets
 - Jets available in standard colors, polished chrome, and brushed nickel
 - Built-in access panel
- Optional Accessories**
 - A Dome light is available
 - Curtain rod is available
 - Mirolin Shower Door TD 53 (Tri-panel), BD 53 (Bypass) are designed for the TS5 Tub Shower
 - Hole drillings

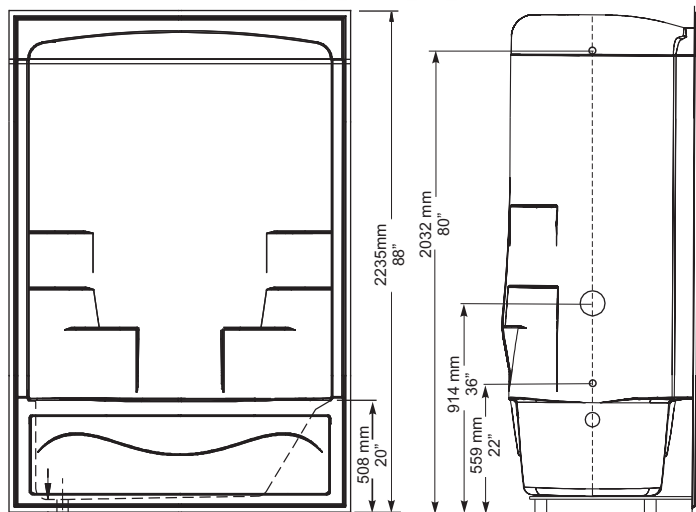

NOTES:
TUB & SHOWER TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 2 FEET AND FRONT EDGE. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE TUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 6 mm (1/4"). These measurements are subject to change at Manufacturer's discretion.

HOLE DRILLING SPECIFICATION CHART				
	DIAMETER		HEIGHT	
SHOWER HEAD	1 1/4"	32 mm	80"	2032 mm
VALVE	4 1/2"	114 mm	36"	914 mm
TOE TESTER	1 1/4"	32 mm	22"	559 mm

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	Tub & Shower	80 kg (177 lbs)
	Whirlpool	96 kg (212 lbs)
	Jet Air	85 kg (188 lbs)
	Combination	100 kg (221 lbs)
BATHING WELL DIMENSIONS	533 mm x 1067 mm at bottom (21" x 42")	
CAPACITY TO DRAIN OVERFLOW	209 litres (46 gallons)	
MIN. OPERATING LITRES (GAL.)	136 litres (30 gallons)	
BATH TUB WATER DEPTH FROM DRAIN TO OVERFLOW	13" (330 mm)	
DRAIN OPENING	51mm (2" DIA.)	
OVERFLOW OPENING	64 mm (2 1/2" DIA.)	
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE	70 mm (2 3/4")	
ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
WHIRLPOOL PUMP/MOTOR	3/4HP, 7.5 AMP, 120V	
JET AIR BLOWER	8.5 AMP, 120V	

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard





TS5D L/R-Baignoire
JTS5D L/RD-Jet Air
Taille - 60 po x 34 po x 88 po

TS5D L/RAW-Baignoire à remous
JTS5D LR/RAW - Combinaison

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

Baignoire et douche seulement

- Acrylique formé sous vide et armé de fibre de verre
- Fini très luisant, résistant aux égratignures, aux taches et à la ternissure
- Intérieur de la baignoire de 16 po de profondeur avec support à serviette en acrylique et 6 grandes étagères
- Support lombaire incliné

Système d'hydromassage

- Pompe et moteur de 3/4 HP précâblé, installés en usine sur un socle
- 6 jets d'hydromassage à débit réglable, 2 jets pour les pieds
- Jets offerts en couleurs standards, avec fini chromé et nickel brossé
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge
- Panneau d'accès incorporé

Système à jets d'air Jet Air


- Soufflante à vitesse variable, 8,5 ampères, sur socle
- 14 jets d'air
- Jets offerts en couleurs standards, avec fini chromé et nickel brossé
- Commandes électroniques par clavier tactile : marche/arrêt, vitesse et oscillation
- Panneau d'accès incorporé

Combinaison hydromassage et Jet Air


- 12 jets d'air et 6 jets d'hydromassage, 2 jets pour les pieds.
- Jets offerts en couleurs standards, avec fini chromé et nickel brossé
- Panneau d'accès incorporé

Accessoires optionnels

- Un éclairage de dôme est offert
- Une tringle à rideau est offerte
- La porte de douche Mirolin TD 53 (trois panneaux), BD 53 (les portes bypass) sont conçues pour la douche baignoire TS5
- Les forages des trous

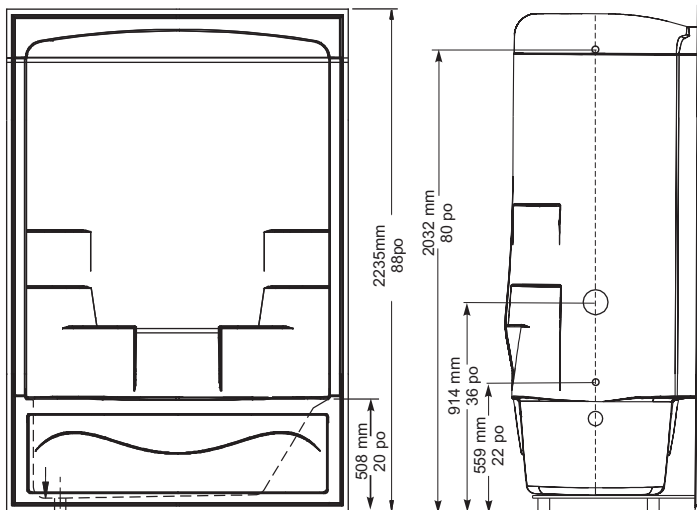

70 mm 2 3/4 po
L'ÉGOUT POUR TERRASSER LE DÉGAGEMENT

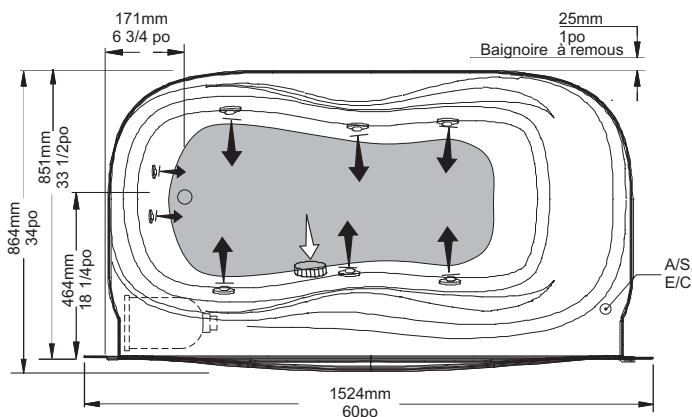

FORAGE TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

	DIAMÈTRE		HAUTEUR	
	POMME DE DOUCHE	1 1/4 po	32 mm	80 po
VALVE	4 1/2 po	114 mm	36 po	914 mm
TESTEUR D'ORTEIL	1 1/4 po	32 mm	22 po	559 mm

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS MOYEN:	Baignoire	80 kg (177 lbs)
	Baignoire à remous	96 kg (212 lbs)
	Jet Air	85 kg (188 lbs)
	Combinaison	100 kg (221 lbs)
DIMENSION DE LA PROFONDEUR		533 mm x 1067 mm au fond (21 po x 42 po)
CAPACITÉ DE DRAINAGE DU TROP PLEIN		209 litres (46 gallons)
MIN. DE FONCTIONNEMENT EN LITRES (GAL.)		136 litres (30 gallons)
PROFONDEUR DE L'EAU DU TROP-PLEIN AU DRAIN		13 po (330 mm)
OUVERTURE DU DRAIN		51 mm (2 po DIA.)
OUVERTURE DU TROP PLEIN		64 mm (2 1/2 po DIA.)
L'ÉGOUT POUR TERRASSER LE DÉGAGEMENT		70 mm (2 3/4 po)
SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES		
POMPE/MOTEUR DE BAIGNOIRE À REMOUS		3/4CV, 7.5 A, 120V
SOUFFLERIE JET AIR		8.5 A, 120V

NOTES:

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 2 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ. CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATION FOURNIES POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. **IMPORTANT:** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 6 mm (1/4 po). Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45
CAN/ULC - S102.2-M88 Indice de propagation de la flamme pour stratifié de plastique renforcé
CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

