



PA6632L/R	- Soaker
PAS6632L/RAW	- Whirlpool
JA6632L/R	- Jet Air®
Size	- 66" x 32" x 20"
	1676 mm x 813 mm x 508 mm

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES & BENEFITS


- Soaker**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
 - Built in 1" tile flange on 3 sides
 - Removable front access panel on all hydrotherapy models
 - Above floor rough in
 - Patterned bottom

- Whirlpool System**
 - 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
 - 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
 - Deck mounted air switch (A/S)


- Jet Air System**
 - 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
 - 16 air jets
 - Deck mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)

- Optional Accessory**
 - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
 - Factory installed whirlpool heater
 - Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

FRONT VIEW

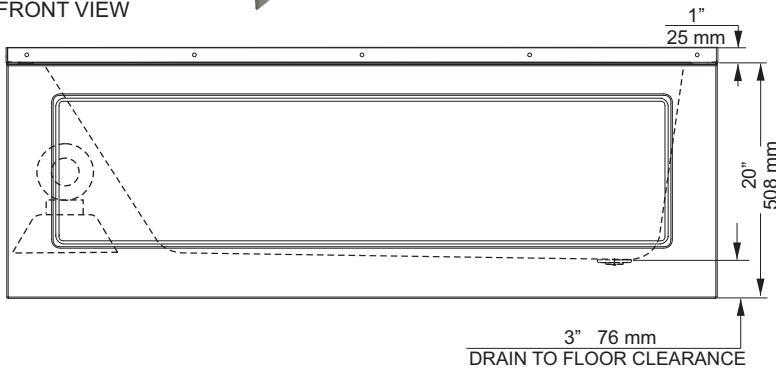

TOP VIEW

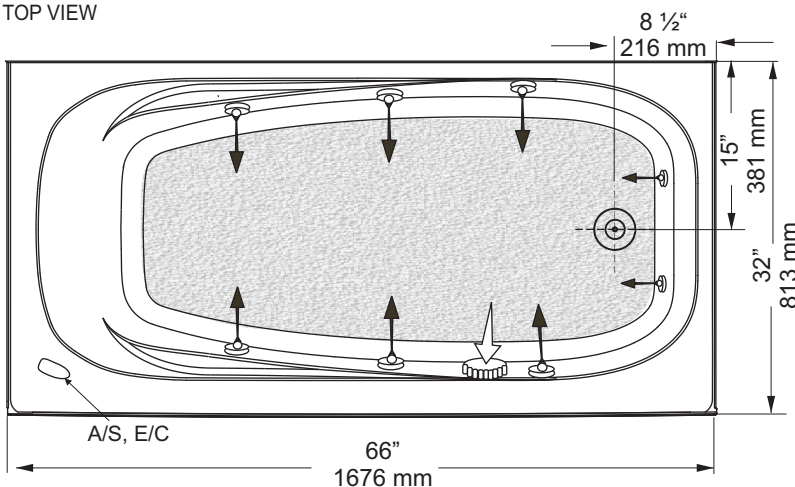

NOTES:

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ±1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	Soaker	78 lb	35 kg
	Whirlpool	113 lb	51 kg
	Jet Air®	89 lb	40 kg

Bathing Well at bottom	23x50"	584x1270 mm
Capacity Drain to Overflow	52 gall.	236 litres
Min. operating capacity	34 gall.	155 litres
Water Depth Drain to Overflow	12 3/4"	324 mm
Drain Opening (dia.)	2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)	2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance	3"	76 mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Whirlpool pump / motor	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
Jet air blower	8.5 AMP, 120V


Compliance Certifications - Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard






VUE DE DEVANT

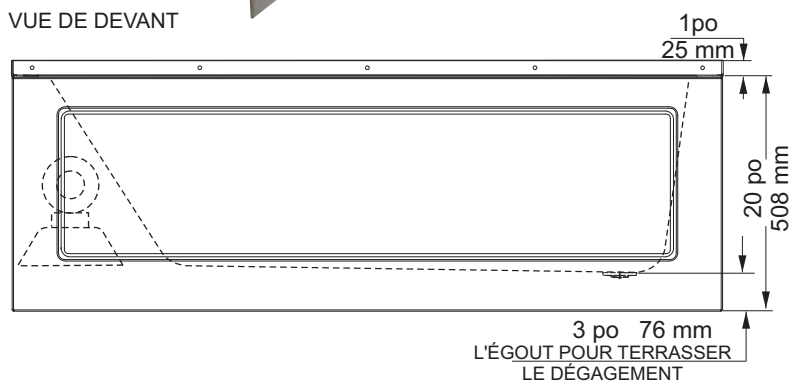

VUE DU DESSUS

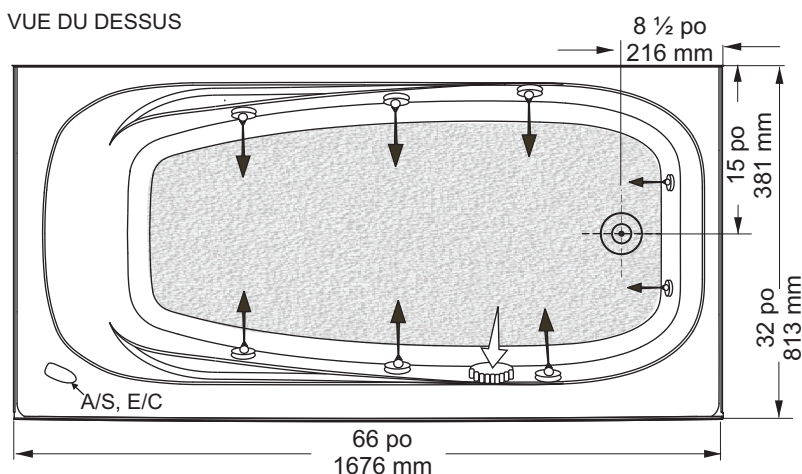

NOTES: LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

PA6632L/R - Baignoire de détente
PAS6632L/RAW - Baignoire à remous
JA6632L/R - Jet Air®

Size - 66 po x 32 po x 20 po
1676 mm x 813 mm x 508 mm

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Baignoire de détente**
 - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
 - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
 - Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
 - Panneau d'accès avant amovible sur tous les modèles d'hydromassage
 - Raccordement au-dessus du plancher
 - Fond à motifs
- Système à remous**
 - Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
 - 6 jets à débit réglable pour baignoire à remous, 2 jets pour les pieds
 - Interrupteur pneumatique monté sur gorge
- Système Jet Air**
 - Soufflerie à vitesse variable de 8.5 ampères sur plate-forme
 - 16 jets d'air
 - Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge : marche/arrêt, vitesse et oscillations
- Accessoires Optionnels**
 - Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
 - Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
 - Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	78 lb	35 kg
	Baignoire à remous	113 lb	51 kg
	Jet Air®	89 lb	40 kg

Partie baignoire au bas	23x50 po	584x1270 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein	52 gal.	236 litres
Min. de fonctionnement	34 gal.	155 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein	12 3/4 po	324 mm
Diamètre du drain	2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein	2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher	3 po	76 mm

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous	3/4HP, 7.5 A, 120V
Soufflerie jet air	8.5 A, 120V

Attestations de conformité -

- Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :
- CAN/CSA - Série B45
 - CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

