





* Left or Right is determined by plumbing

FRONT VIEW

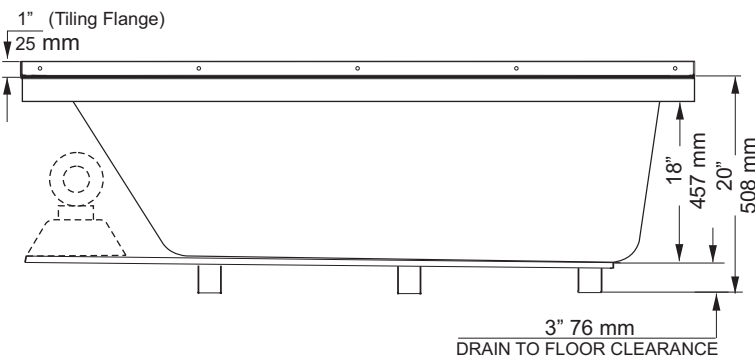

TOP VIEW

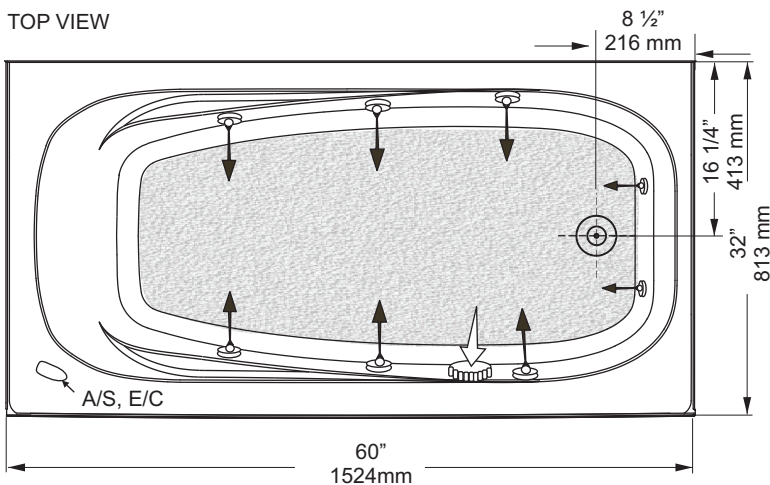

NOTES:

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE.

WHIRLPOOL AND BLOWER MOTOR MAY PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY UP TO A MAXIMUM OF 2 INCHES ON THE BACK JET MODELS.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ±1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

RV6032L/R	Soaker
RV6032L/RAW	Whirlpool
RV6032L/RBW	Whirlpool - Back jets
JRV6032L/R	Jet Air®
JRV6032L/RB	Jet Air® - Back jets
JV6032L/RW	Combination - Back jets
Size - 60" x 32" x 20"	
1524 mm x 813 mm x 508 mm	

PRODUCT FEATURES AND BENEFITS

- Soaker**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
 - Built in 1" tile flange on 3 sides
 - Patterned bottom
- Whirlpool System**
 - 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
 - 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
 - 4 spinner back jets included in model RV6032L/RBW
 - Deck mounted air switch (A/S)
- Jet Air System**
 - 8.5 Amp variable speed blower on a platform base
 - 14 air jets
 - 4 air back jets included in model JRV6032L/RB
 - Deck mounted electronic touch control pad with on/off, speed, and oscillation control (E/C)
- Combination - Back jets**
 - Includes all the whirlpool + jet air features with 6 whirlpool jets, 12 air jets, 4 spinner back jets and 2 foot jets
 - Mounted electronic touch control pad with on/off, (air and whirlpool), speed and oscillation control (E/C)
- Optional Accessory**
 - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
 - Factory installed whirlpool heater
 - Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	Soaker	62 lb	28 kg
	Whirlpool	97 lb	44 kg
	Jet Air®	75 lb	34 kg
	Combination	101 lb	46 kg
Bathing Well at bottom		21 1/2 x 45 1/2"	546 x 1156 mm
Capacity Drain to Overflow		48 gall.	218 litres
Min. operating capacity		36 gall.	164 litres
Water Depth Drain to Overflow		13"	330 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Whirlpool pump / motor	3/4HP, 7.5 AMP, 120V
Jet air blower	8.5 AMP, 120V

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:


- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard






* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

VUE DE DEVANT

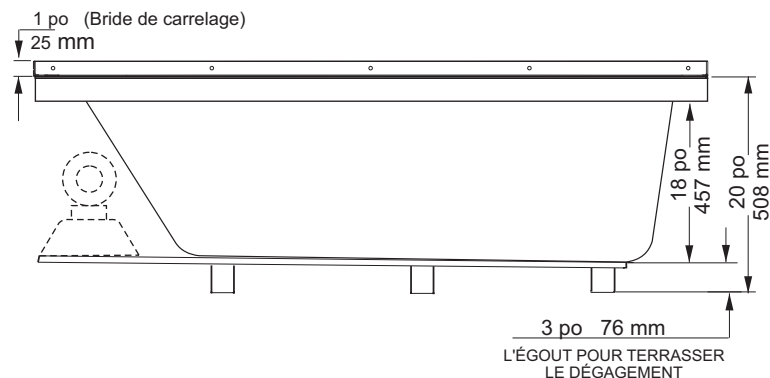

VUE DU DESSUS

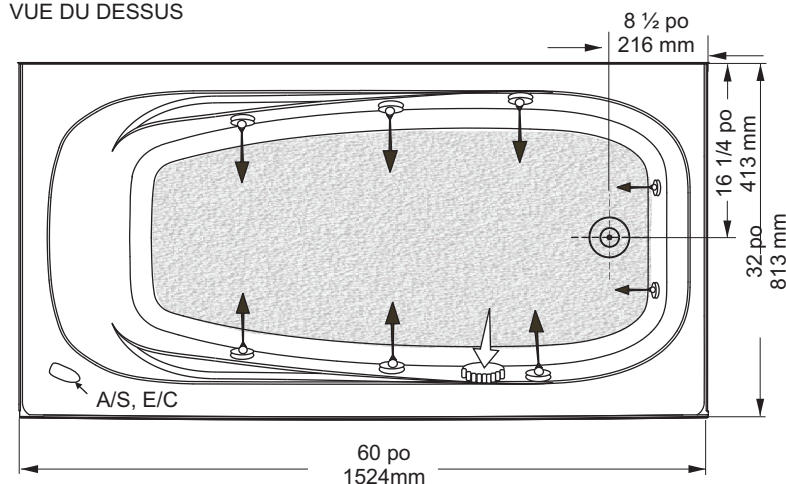

NOTES:

LA BAINOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAINOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ.

POUR LES MODÈLES AVEC JETS DORSAUX, LES MOTEURS DE SOUFFLERIES ET BAINOIRES A REMOUS DÉPASSENT LA PÉRIPHÉRIE DU BAINOIRE JUSQU'UN MAXIMUM DE DEUX POUCES.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 1/4$ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

RV6032L/R	Baignoire de détente
RV6032L/RAW	Baignoire à remous
RV6032L/RBW	À remous - jets dorsaux
JRV6032L/R	Jet Air®
JRV6032L/RB	Jet Air® - jets dorsaux
JV6032L/RW	Modèle combiné - jets dorsaux
Size - 60 po x 32 po x 20 po 1524 mm x 813 mm x 508 mm	

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po. pour pose de céramique sur 3 côtés
- Fond à motifs

Système à remous

- Pompe/moteur de $3/4$ CV précablé installé sur plate-forme en usine
- 6 jets de tourbillon d'écoulement ajustables, deux jets de pieds
- 4 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle RV6032L/RBW
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

Système Jet Air

- Soufflerie à vitesse variable de 8.5 A sur plate-forme
- 14 jets d'air
- 4 jets dorsaux air inclus dans le modèle JRV6032L/RB
- Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge: marche / arrêt, (jets d'air et d'hydromassage), vitesse et oscillation

Modèle combiné - jets dorsaux

- Inclut toutes les caractéristiques de la baignoire à remous et des jets d'air avec 6 jets de baignoire à remous, 12 jets d'air, 4 jets rotatifs dorsaux et 2 jets pour les pieds
- Commandes électroniques par clavier tactile monté sur gorge: marche/arrêt, (jets d'air et d'hydromassage), vitesse et oscillation

Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	62 lb	28 kg
	Baignoire à remous	97 lb	44 kg
	Jet Air®	75 lb	34 kg
	Modèle combiné	101 lb	46 kg
Partie baignoire au bas	21 1/2 po x 45 1/2 po	546 mm	x 1156 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein		48 gal.	218 litres
Min. de fonctionnement		36 gal.	164 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		13 po	330 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		3 po	76 mm

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous	3/4HP, 7.5 A, 120V
Soufflerie jet air	8.5 A, 120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

