





FRONT VIEW

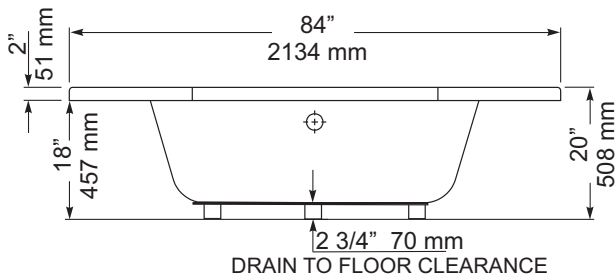

TOP VIEW

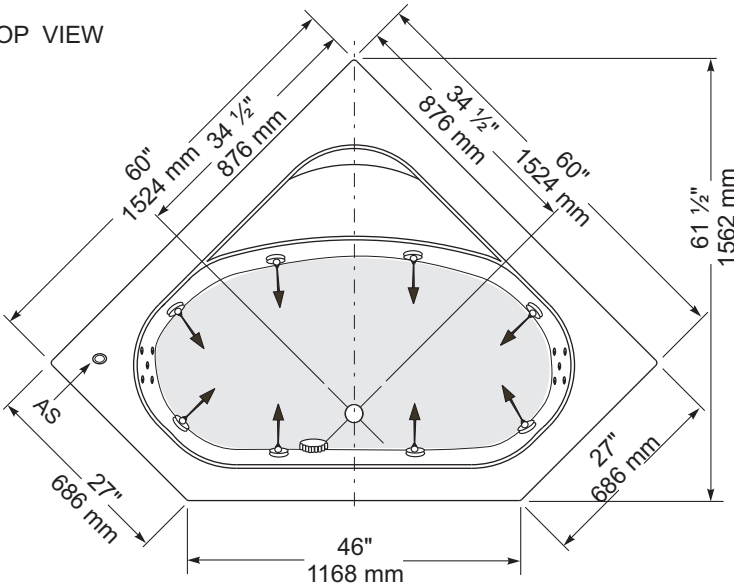

LEFT HAND PUMP / BLOWER STANDARD. RIGHT HAND AVAILABLE TO SPECIFY

**NOTES:**

BATHTUB TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY THE 5 FEET. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE BATHTUB FOR ADEQUATE DRAINAGE. WHIRLPOOL MOTOR MAY PROTRUDE OUTSIDE THE CONFINES OF THE BATHTUB PERIPHERY UP TO A MAXIMUM OF 2 INCHES ON THE BACK JET MODELS.

REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 1/4"$  (6 mm). Weight may vary  $\pm 5$  lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

SO606	Soaker
SO606AW	Whirlpool
SO606BW	Whirlpool - Back jets
Size: 60" x 60" x 20"	
1524 mm x 1524 mm x 508 mm	

**PRODUCT FEATURES & BENEFITS**

- Soaker**
  - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
  - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
  - Patterned bottom
- Whirlpool System**
  - 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
  - 8 adjustable flow whirlpool jets
  - 10 spinner back jets included in model SO606BW
  - Deck mounted air switch (A/S)
- Optional Accessories**
  - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
  - Factory installed whirlpool heater
  - Tile flange kit KTLEV

**GENERAL SPECIFICATIONS**

Average Weight	Soaker	78 lb	35 kg
	Whirlpool	102 lb	46 kg
Bathing Well at bottom		26" x 45"	660 x 1145 mm
Capacity Drain to Overflow			241 litres
Min. operating capacity			177 litres
Water Depth Drain to Overflow		12"	305 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening ( dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		2 3/4"	70 mm
<b>ELECTRICAL SPECIFICATIONS</b>			
Whirlpool pump / motor		3/4HP, 7.5 AMP, 120V	


**Compliance Certifications - Meets or Exceeds the following Specifications:**

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Hydromassage Standard






VUE DE DEVANT

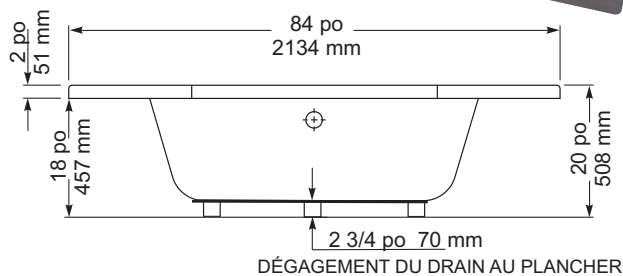

VUE DU DESSUS

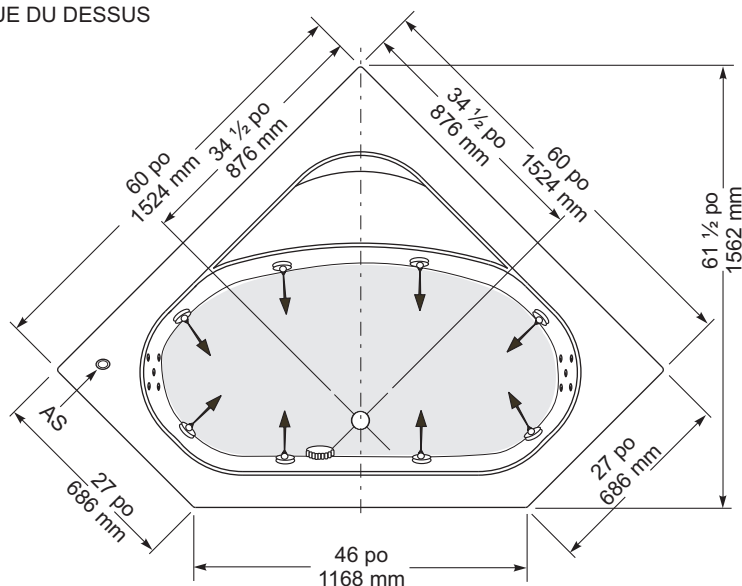

POMPE / SOUFFLERIE À GAUCHE STANDARD. À DROITE OFFERT SUR DEMANDE

### NOTES:

LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR LE PLANCHER SOUTENUE PAR LES 5 PATTES. CALER SI REQUIS POUR QUE LA BAIGNOIRE SOIT À NIVEAU ET OBTENIR UN DRAINAGE APPROPRIÉ. POUR LES MODÈLES AVEC JETS DORSAUX, LES MOTEURS DE BAIGNOIRES À REMOUS DÉPASSENT LA PÉRIPHÉRIE DU BAIGNOIRE JUSQU'UN MAXIMUM DE DEUX POUCES.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

SO606	Baignoire de détente
SO606AW	Baignoire à remous
SO606BW	À remous - jets dorsaux

Taille: 60 po x 60 po x 20 po  
1524 mm x 1524 mm x 508 mm

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Baignoire de détente**
  - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
  - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
  - Fond à motifs
- Système à remous**
  - Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
  - 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous
  - 10 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle SO606BW
  - Interrupteur pneumatique monté sur gorge
- Accessoires Optionnels**
  - Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
  - Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
  - Rebord pour carreaux de céramique KTLEV

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	78 lb	35 kg
	Baignoire à remous	102 lb	46 kg
Partie baignoire au bas		26 x 45 po	660 x 1145 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein			241 litres
Min. de fonctionnement			177 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		12 po	305 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		2 3/4 po	70 mm

### SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous	3/4HP, 7.5 A, 120V
--------------------------------------	--------------------

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - C22.2 No.218.2 - Standard d'hydromassage

