

One Piece Neo-Angle Shower

SC38NA - Sorrento 38" Neo-Angle Corner Shower



PRODUCT FEATURES & BENEFITS


Shower

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- FD2 chrome drain is included
- Built in 1" tile flange on two sides
- Patterned bottom


OPTIONAL ACCESSORIES

- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

FRONT VIEW

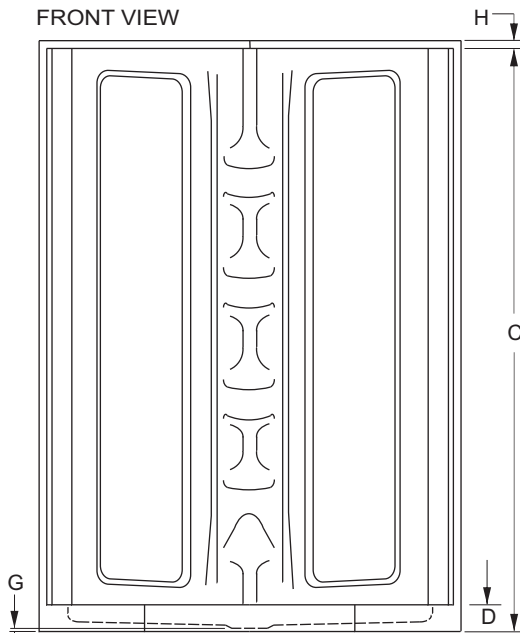

TOP VIEW

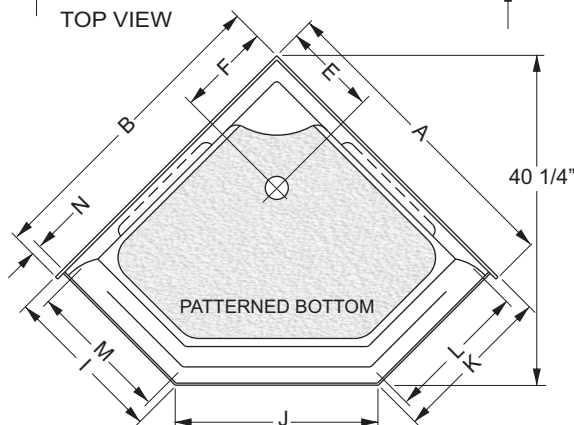

SC38NA

SC38NA		
A	38 3/4"	984 mm
B	38 3/4"	984 mm
C	76 1/4"	1937 mm
D	3 1/4"	82 mm
E	11 3/4"	298 mm
F	11 3/4"	298 mm
G	3/8"	10 mm
H	1"	25 mm
I	19 1/2"	495 mm
J	25 1/2"	648 mm
K	19 1/2"	495 mm
L	17 3/4"	451 mm
M	17 3/4"	451 mm
N	1"	25 mm

GENERAL SPECIFICATIONS

AVERAGE WEIGHT:	120 lb	54 kg
DRAIN OPENING (dia.)	3 1/4"	83 mm
DRAIN TO FLOOR CLEARANCE	3/8"	9 mm

NOTES:

SORRENTO SHOWER TO BE INSTALLED ON THE FLOOR SUPPORTED BY ONE FOOT AND FRONT EDGE. SHIM IF REQUIRED TO LEVEL THE SHOWER FOR ADEQUATE DRAINAGE. REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS SUPPLIED FOR ADDITIONAL INFORMATION.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

CAN/CSA - B45 Series



Douche à néo-angulaire monobloc



SCB38NA Douche néo-angulaire en coin de 38 po Sorrento

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT


Douche

- Acrylique formé sous vide et armé de fibre de verre
- Fini très luisant, résistant aux égratignures, aux taches et à la ternissure
- Tous les modèles sont munis d'une évacuation chromée FD2
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 ½ po pour pose de céramique sur deux côtés
- Fond texturé


ACCESSOIRES OPTIONNEL

- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

VUE DE DEVANT

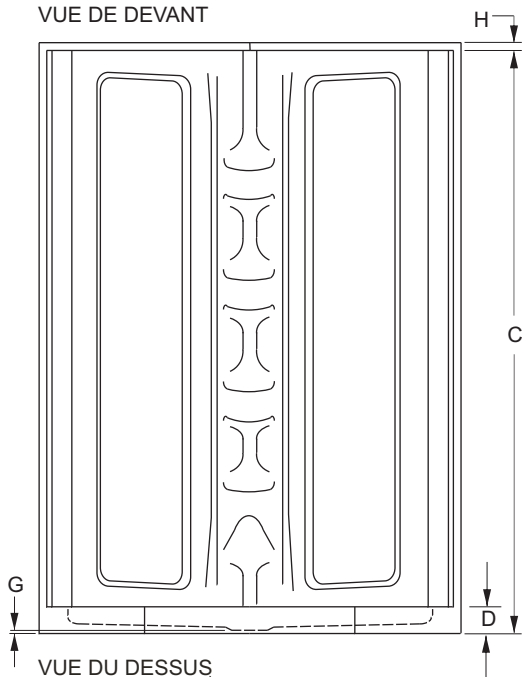

VUE DU DESSUS

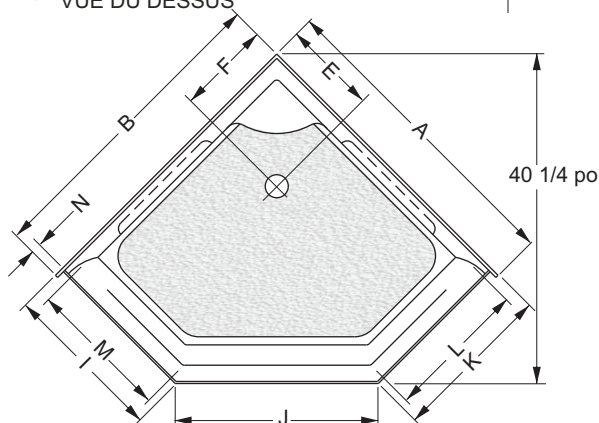

SC38NA

A	38 3/4 po	984 mm
B	38 3/4 po	984 mm
C	76 1/4 po	1937 mm
D	3 1/4 po	82 mm
E	11 3/4 po	298 mm
F	11 3/4 po	298 mm
G	3/8 po	10 mm
H	1 po	25 mm
I	19 1/2 po	495 mm
J	25 1/2 po	648 mm
K	19 1/2 po	495 mm
L	17 3/4 po	451 mm
M	17 3/4 po	451 mm
N	1 po	25 mm

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

POIDS MOYEN:	120 lb	54 kg
OUVERTURE D'ÉVACUATION (dia.)	3 1/4 po	83 mm
DISTANCE ENTRE ORIFICE D'ÉVACUATION ET PLANCHER	3/8 po	9 mm

NOTES:

LA DOUCHE DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER EN ÉTANT SUPPORTÉ PAR LES UNE PIED ET LE REBORD AVANT. CALER SI NÉCESSAIRE POUR METTRE LA DOUCHE NIVEAU ET ASSURER UNE VIDANGE ADÉQUATE. SE REPORTER AUX DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :
CAN/CSA - Série B45

