

### 6032"- Rectangular Acrylic Shower Base




**End Drain  
3 Sided Alcove Flange - W Open Shown**

SB6032LA	- Left Drain, 3 Sided Alcove Flange, - W Open
SB6032RA	- Right Drain, 3 Sided Alcove Flange, -W Open
SB6032LE	- Left Drain, End Drain & Back Wall Flange
SB6032RE	- Right Drain, End Drain & Back Wall Flange
SB6032LB	- Left Drain, Back Wall Flange
SB6032RB	- Right Drain, Back Wall Flange
SB6032E	- End Drain, End Drain Flange
SB6032EA	- End Drain, 3 Sided Alcove Flange, - D Open
Size:	- 60"x 32" x 3"
	1524 mm x 813 mm x 76 mm


\* Left or Right is determined by plumbing  
Drain not included

#### TOP VIEW


**SB6032LA**

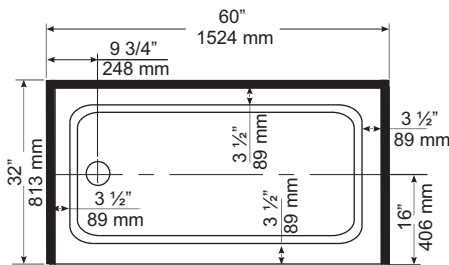


**SB6032RA**




**SB6032LE**




**SB6032RE**




**SB6032LB**




**SB6032RB**



**SB6032E**



**SB6032EA**



#### PRODUCT FEATURES & BENEFITS


##### Shower Base

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" tile flange as illustrated by the bold lines
- Patterned bottom


#### OPTIONAL ACCESSORIES

- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

#### FRONT VIEW

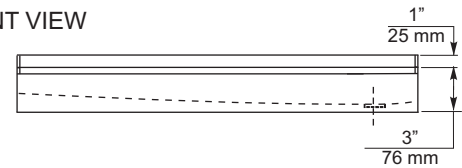

#### SIDE VIEW

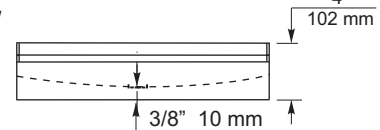

#### GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	51 lb	23 kg
Drain Opening (dia.)	3 1/4"	83 mm
Drain to Floor Clearance	3/8"	10 mm

#### Notes:

Shower base to be installed on the floor supported by two feet and front edge. Shim if required to level for adequate drainage.

Refer to installation instructions for additional information.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 1/4"$  (6 mm). Weight may vary  $\pm 5$  lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

#### Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:



• CAN/CSA - B45 Series

### Base de douche rectangulaire en acrylique 6032 po




Évacuation en extrémité. Bride d'alcôve sur 3 côtés - Ouverture sur la largeur illustrée


- SB6032LA - Évacuation à gauche, bride d'alcôve sur 3 côtés, - ouverture sur la largeur
  - SB6032RA - Évacuation à droite, bride d'alcôve sur 3 côtés, - ouverture sur la largeur
  - SB6032LE - Évacuation à gauche, bride sur paroi gauche et sur paroi arrière
  - SB6032RE - Évacuation à droite, bride sur paroi droite et sur paroi arrière
  - SB6032LB - Évacuation à gauche, bride sur paroi arrière
  - SB6032RB - Évacuation à droite, bride sur paroi arrière
  - SB6032E - Évacuation en extrémité, bride sur paroi arrière
  - SB6032EA - Évacuation en extrémité, bride d'alcôve sur 3 côtés, - ouverture sur la profondeur
- Dimensions: - 60 po x 32 po x 3 po  
1524 mm x 813 mm x 76 mm

#### VUE DU DESSUS


SB6032LA

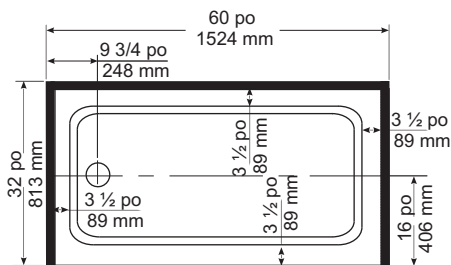


SB6032RA




SB6032LE




SB6032RE




SB6032LB



SB6032RB



SB6032E



SB6032EA



- \* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie
- Du drain non inclus

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT


##### Bac de Douche

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très luisant, résistant aux égratignures, aux taches et à la ternissure
- Les bases suivants tient un boudin de tuile d'une pouce illustré par les lignes solides
- Fond à motifs


##### Accessoires Optionnels

- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

#### VUE DE DEVANT

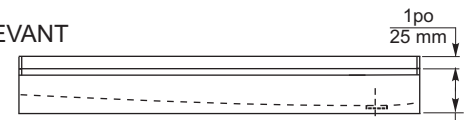

#### VUE DE CÔTÉ

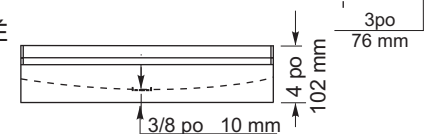

#### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	51 lb	23 kg
Diamètre du drain	3 1/4 po	83 mm
Dégagement du drain au plancher	3/8 po	10 mm

#### NOTES:

LE BAC DE DOUCHE DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER EN ÉTANT SUPPORTÉ PAR LES 2 PATTES ET LE REBORD AVANT. CALER SI NÉCESSAIRE POUR METTRE LA DOUCHE NIVEAU ET ASSURER UNE VIDANGE ADÉQUATE.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de  $\pm 1/4$  po (6 mm). Le poids varie de  $\pm 5$  lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

**Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :**  
CAN/CSA - Série B45

