



**Centre Drain  
3 Sided Alcove Flange - W Open Shown**

### 6036"- Rectangular Acrylic Shower Base

- SB6036A - Centre Drain, 3 Sided Alcove Flange, -W Open
- SB6036EA - Centre Drain, 3 Sided Alcove Flange, - D Open
- SB6036LD - Centre Drain, Left & Back Wall Flange
- SB6036RD - Centre Drain, Right & Back Wall Flange
- SB6036B - Centre Drain, Back Wall Flange
- SB6036S - Centre Drain, Side Wall Flange



Size: - 60"x 36" x 3"  
1524 mm x 914 mm x 76 mm

\* Left or Right is determined by plumbing  
Drain not included

#### TOP VIEW



**SB6036A**

**SB6036EA**

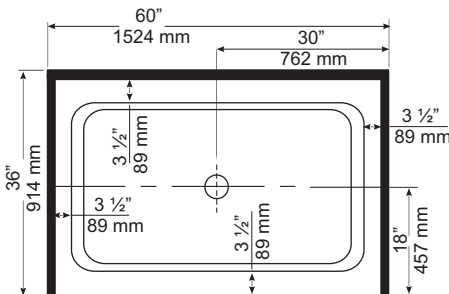



**SB6036LD**

**SB6036RD**



**SB6036B**

**SB6036S**



#### PRODUCT FEATURES & BENEFITS


##### Shower Base

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" tile flange as illustrated by the bold lines
- Patterned bottom


#### OPTIONAL ACCESSORIES

- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options

#### FRONT VIEW

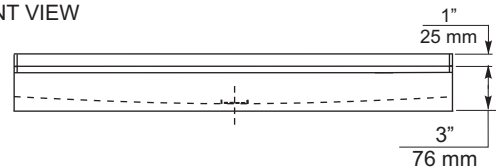

#### SIDE VIEW

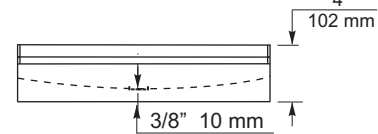

#### GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	55 lb	25 kg
Drain Opening (dia.)	3 1/4"	83 mm
Drain to Floor Clearance	3/8"	10 mm

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary  $\pm 1/4"$  (6 mm). Weight may vary  $\pm 5$  lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

#### Notes:

Shower base to be installed on the floor supported by two feet and front edge. Shim if required to level for adequate drainage.

Refer to installation instructions for additional information.

#### Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:



• CAN/CSA - B45 Series

### Base de douche rectangulaire en acrylique 6036 po





Évacuation à central. Bride d'alcôve sur 3 côtés - Ouverture sur la largeur illustrée

SB6036A	- Évacuation à central, bride d'alcôve sur 3 côtés, - ouverture sur la largeur
SB6036EA	- Évacuation à central, bride d'alcôve sur 3 côtés - ouverture sur la profondeur
SB6036LD	- Évacuation à central, bride sur paroi gauche et paroi arrière
SB6036RD	- Évacuation à central, bride sur paroi droite et paroi arrière
SB6036B	- Évacuation à central, bride sur paroi arrière
SB6036S	- Évacuation à central, bride sur paroi latérale
Taille :	- 60 po x 36 po x 3 po 1524 mm x 914 mm x 76 mm

VUE DU DESSUS



SB6036A

SB6036EA

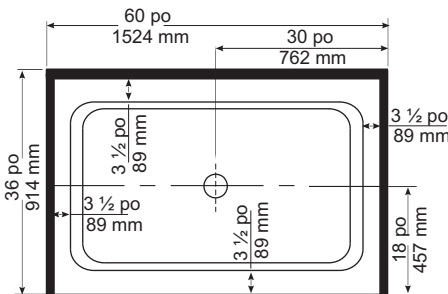



SB6036LD

SB6036RD



SB6036B

SB6036S



\* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

Du drain non inclus

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT


#### Bac de Douche

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très luisant, résistant aux égratignures, aux taches et à la ternissure
- Les bases suivants tient un boudin de tuile d'une pouce illustré par les lignes solides
- Fond à motifs


#### Accessoires Optionnels

- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

VUE DE DEVANT



VUE DE CÔTÉ

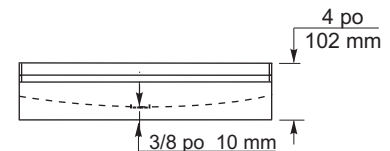

#### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	55 lb	25 kg
Diamètre du drain	3 1/4 po	83 mm
Dégagement du drain au plancher	3/8 po	10 mm

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de  $\pm 1/4$  po (6 mm). Le poids varie de  $\pm 5$  lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

#### NOTES:

LE BAC DE DOUCHE DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE PLANCHER EN ÉTANT SUPPORTÉ PAR LES 2 PATTES ET LE REBORD AVANT. CALER SI NÉCESSAIRE POUR METTRE LA DOUCHE NIVEAU ET ASSURER UNE VIDANGE ADÉQUATE.

CONSULTER LES DIRECTIVES D'INSTALLATIONS POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

Attestations de conformité -

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

CAN/CSA - Série B45

