





\* Le produit montré est un modèle droitier.

### VUE DE DEVANT

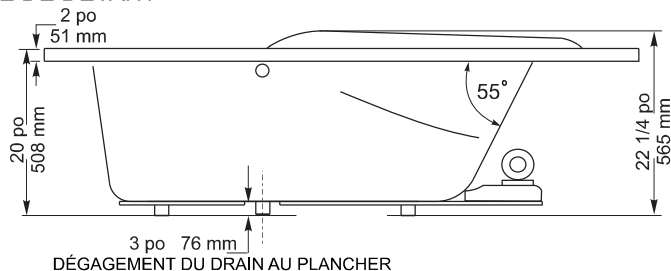

### VUE DU DESSUS

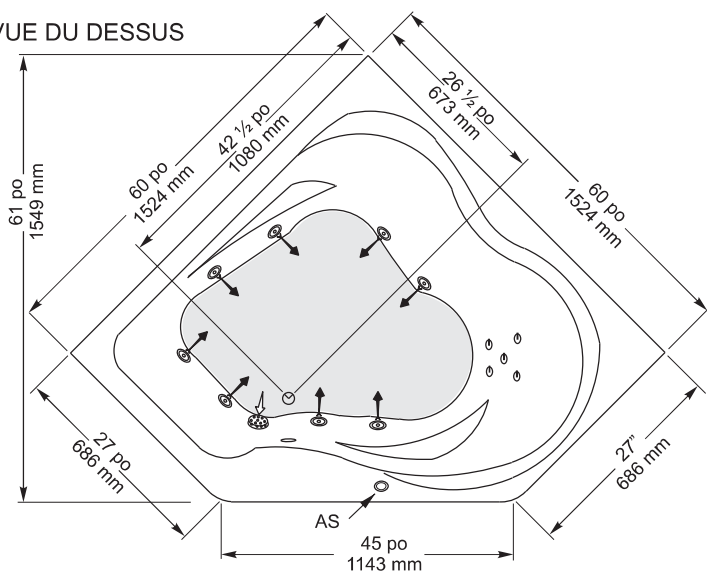

**NOTES:** S'il vous plaît confirmer les dimensions actuelles de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon / plomberie peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de  $\pm 1/4$  po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

BO50	Baignoire de détente
WO50	Baignoire à remous
WB50	À remous - jets dorsaux

Taille: 60 po x 60 po x 20 po  
1524 mm x 1524 mm x 508 mm

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

#### Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Fond à motifs

#### Système à remous

- Pompe et moteur de  $3/4$  HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous
- 5 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle WB50
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

#### Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	89 lb	40 kg
	Baignoire à remous	138 lb	63 kg
Partie baignoire au bas		33x48 1/2 po	838x1232 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein			295 litres
Min. capacité de fonctionnement du bain à remous			236 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		12 po	305 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		3 po	76 mm

### SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous  $3/4$  HP, 7.5 A, 120V

**Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :**

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - Standard d'hydromassage






BO50	Soaker
WO50	Whirlpool
WB50	Whirlpool - Back jets
Size: 60" x 60" x 20"	
1524 mm x 1524 mm x 508 mm	

## PRODUCT FEATURES & BENEFITS


- Soaker**
  - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
  - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
  - Patterned bottom
- Whirlpool System**
  - ¾ HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
  - 8 adjustable flow whirlpool jets
  - 5 spinner back jets included in model WB50
  - Deck mounted air switch (A/S)
- Optional Accessories**
  - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
  - Factory installed whirlpool heater

\* Product shown is equipped with a right handed motor.

### FRONT VIEW

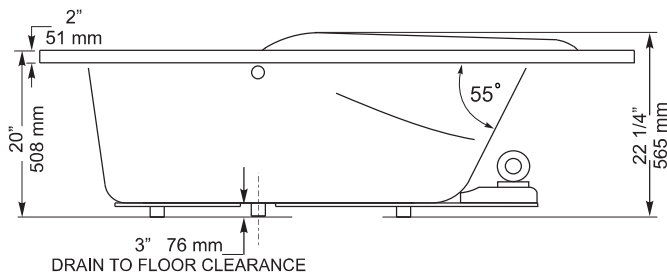

### TOP VIEW

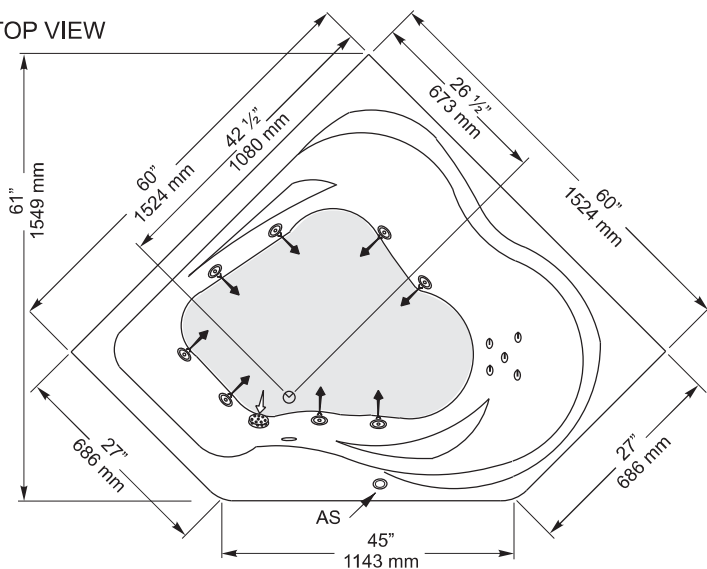

GENERAL SPECIFICATIONS			
Average Weight	Soaker	89 lb	40 kg
	Whirlpool	138 lb	63 kg
Bathing Well	at bottom	33"x48 1/2"	838x1232 mm
Capacity	Drain to Overflow		295 litres
Min. operating capacity			236 litres
Water Depth	Drain to Overflow	12"	305 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening ( dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm
ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
Whirlpool pump / motor		¾ HP, 7.5 AMP, 120V	

**NOTES:** Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bath tub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor / plumbing may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

**IMPORTANT:** Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

**Compliance Certifications -  
Meets or Exceeds the following Specifications:**

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - Hydromassage Standard

