



PROFIL DE REBORD			
4 po	2 po	SlimLine^{MC}	
BO90	BO902	BO90S	Baignoire de détente
WB90	WB902	WB90S	À remous - Jets dorsaux
Taille: 72 po x 42 po x 22 po 1829 mm x 1067 mm x 559 mm			

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Fond à motifs


Système à remous

- Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous, 10 jets rotatifs dorsaux
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

Accessoires Optionnels


- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
- Rebord pour carreaux de céramique KTLEV

VUE DE DEVANT

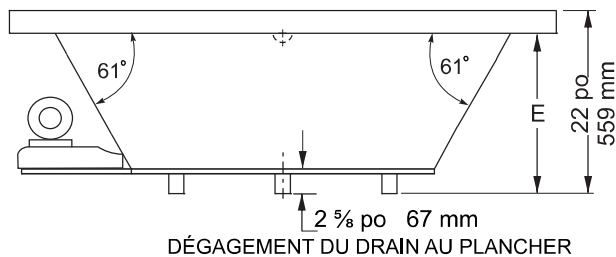

DÉGAGEMENT DU DRAIN AU PLANCHER

VUE DU DESSUS

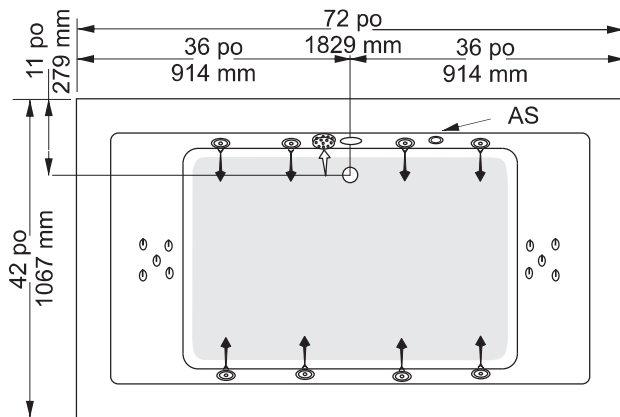

ÉPAISSEUR DE FLANC	4 po 102 mm	2 po 51 mm	3/8 po 10 mm
E	18 po 457 mm	20 po 508 mm	21 5/8 po 549 mm

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuelles de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon / plomberie peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2,3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	80 lb	36 kg
	Baignoire à remous	125 lb	57 kg
Partie baignoire au bas		28 po x 41 po	711 x 1041 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein			499 litres
Min. de fonctionnement			409 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		16 1/2 po	419 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		2 5/8 po	67 mm
SPECIFICATION ÉLECTRIQUES			
Pompe / moteur de baignoire à remous		3/4HP, 7.5 A, 120V	

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - Standard d'hydromassage






FLANGE PROFILE			
4"	2"	SlimLine™	
BO90	BO902	BO90S	Soaker
WB90	WB902	WB90S	Whirlpool - Back jets
Size: 72" x 42" x 22" 1829 mm x 1067 mm x 559 mm			


PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Soaker**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
 - Patterned bottom
- Whirlpool System**
 - 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
 - 8 adjustable flow whirlpool jets, 10 spinner back jets
 - Deck mounted air switch (A/S)
- Optional Accessories**
 - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
 - Factory installed whirlpool heater
 - Tile flange kit KTLEV

FRONT VIEW

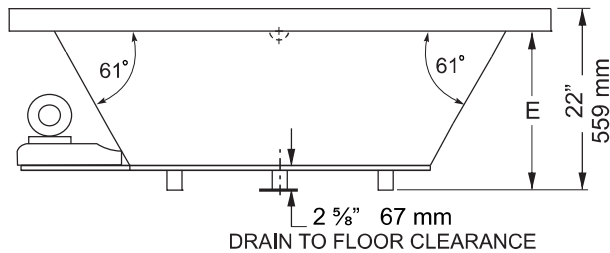

TOP VIEW

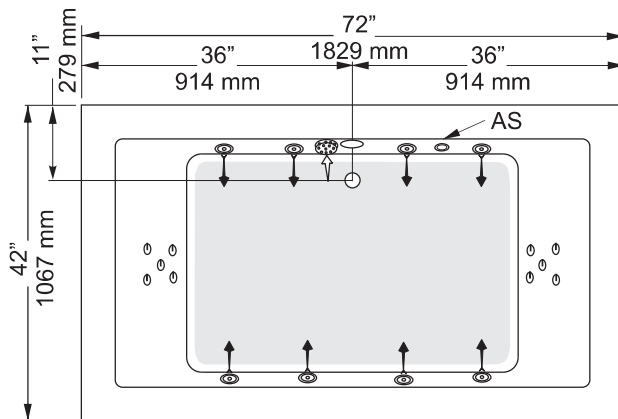

FLANGE THICKNESS	4"	102 mm	2"	51 mm	3/8"	10 mm
E	18"	457 mm	20"	508 mm	21 5/8"	549 mm

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor / plumbing may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

GENERAL SPECIFICATIONS			
Average Weight	Soaker	80 lb	36 kg
	Whirlpool	125 lb	57 kg
Bathing Well at bottom		28" x 41"	711 x 1041 mm
Capacity Drain to Overflow			499 litres
Min. operating capacity			409 litres
Water Depth Drain to Overflow		16 1/2"	419 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		2 5/8"	67 mm
ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
Whirlpool pump / motor		3/4HP, 7.5 AMP, 120V	

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - Hydromassage Standard

