




| | |
|---------------------------|-----------------------|
| BO672 | Soaker |
| WO672 | Whirlpool |
| WB672 | Whirlpool - Back jets |
| Size: 60" x 32" x 20" | |
| 1524 mm x 813 mm x 508 mm | |


PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Soaker**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
 - Patterned bottom
- Whirlpool System**
 - 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
 - 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
 - 5 spinner back jets included in model WB67
 - Deck mounted air switch (A/S)
- Optional Accessories**
 - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
 - Factory installed whirlpool heater
 - Tile flange kit KTLEV

FRONT VIEW

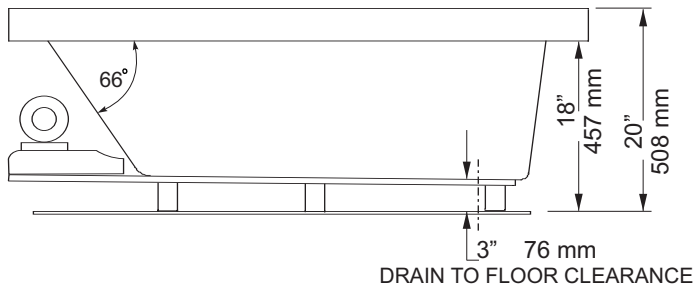

TOP VIEW

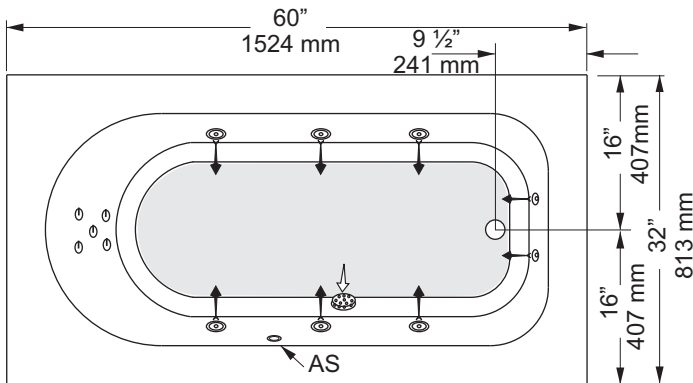

| GENERAL SPECIFICATIONS | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| Average Weight | Soaker | 70 lb | 32 kg |
| | Whirlpool | 114 lb | 52 kg |
| Bathing Well at bottom | | 21" x 43 1/2" | 533 x 1105 mm |
| Capacity Drain to Overflow | | | 185 litres |
| Min. operating capacity | | | 159 litres |
| Water Depth Drain to Overflow | | 12 1/2" | 317 mm |
| Drain Opening (dia.) | | 2" | 51 mm |
| Overflow Opening (dia.) | | 2 1/2" | 64 mm |
| Drain to Floor Clearance | | 3" | 76 mm |
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | | | |
| Whirlpool pump / motor | | 3/4HP, 7.5 AMP, 120V | |

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor / plumbing may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - Hydromassage Standard






| | |
|-------|-------------------------|
| BO672 | Baignoire de détente |
| WO672 | Baignoire à remous |
| WB672 | À remous - Jets dorsaux |

Taille: 60 po x 32 po x 20 po
1524 mm x 813 mm x 508 mm


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Baignoire de détente**
 - Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
 - Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
 - Fond à motifs
- Système à remous**
 - Pompe et moteur de 3/4 HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
 - 6 jets à débit réglable pour baignoire à remous, 2 jets pour les pieds
 - 5 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle WB67
 - Interrupteur pneumatique monté sur gorge
- Accessoires Optionnels**
 - Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
 - Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine
 - Rebord pour carreaux de céramique KTLEV

VUE DE DEVANT

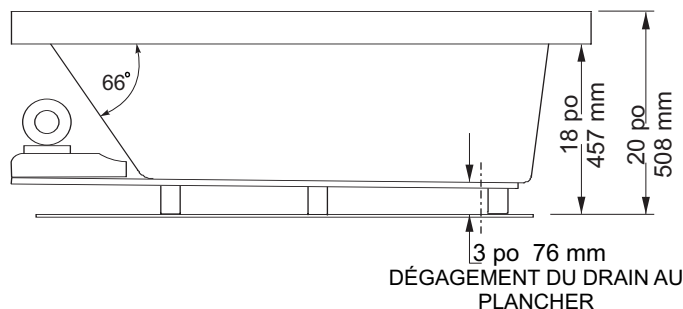

VUE DU DESSUS

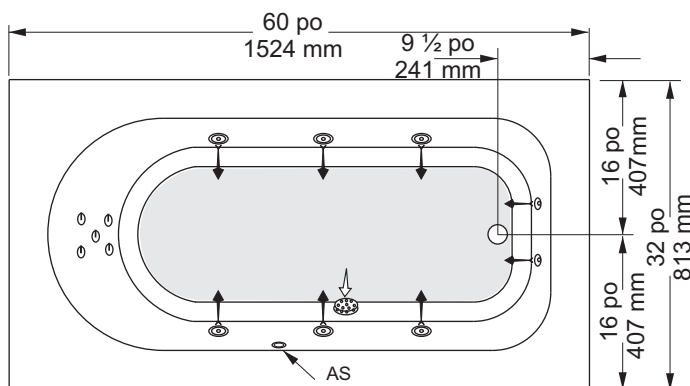

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

| | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| Poids moyen | Baignoire de détente | 70 lb | 32 kg |
| | Baignoire à remous | 114 lb | 52 kg |
| Partie baignoire au bas | | 21 po x 43 1/2 po | 533 x 1105 mm |
| Capacité jusqu'au niveau du trop-plein | | | 185 litres |
| Min. de fonctionnement | | | 159 litres |
| Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein | | 12 1/2 po | 317 mm |
| Diamètre du drain | | 2 po | 51 mm |
| Diamètre du trop-plein | | 2 1/2 po | 64 mm |
| Dégagement du drain au plancher | | 3 po | 76 mm |
| SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES | | | |
| Pompe / moteur de baignoire à remous | | 3/4HP, 7.5 A, | 120V |

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon / plomberie peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 1/4$ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - Standard d'hydromassage

