





FRONT VIEW

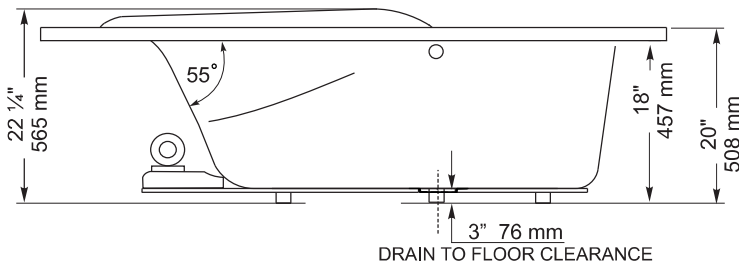

TOP VIEW

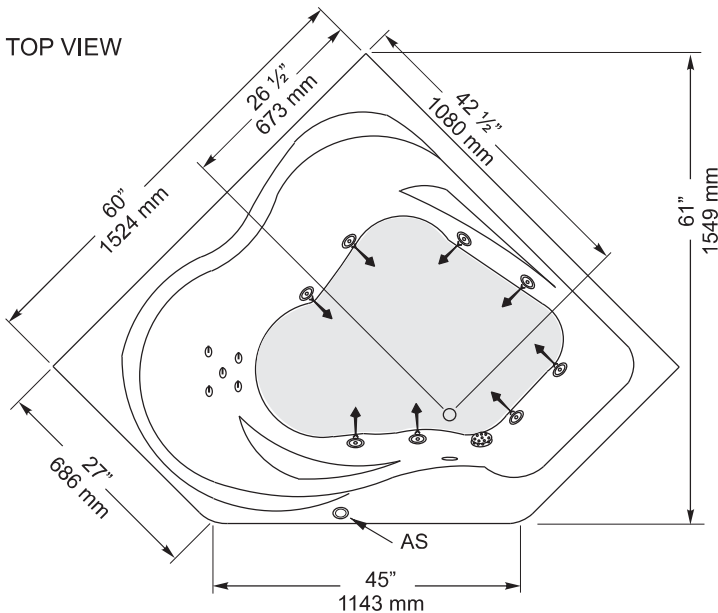

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor / plumbing may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

| | |
|------|-----------------------|
| BO51 | Soaker |
| WO51 | Whirlpool |
| WB51 | Whirlpool - Back jets |

Size: 60" x 60" x 20"
1524 mm x 1524 mm x 508 mm

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

Soaker

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Patterned bottom

Whirlpool System

- 3/4 HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
- 8 adjustable flow whirlpool jets
- 5 spinner back jets included in model WB51
- Deck mounted air switch (A/S)

Optional Accessories

- Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
- Factory installed whirlpool heater

GENERAL SPECIFICATIONS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Average Weight | Soaker | 89 lb | 40 kg |
| | Whirlpool | 138 lb | 63 kg |
| Bathing Well at bottom | | 33"x48 1/2" | 838x1232 mm |
| Capacity Drain to Overflow | | | 295 litres |
| Min. operating capacity | | | 236 litres |
| Water Depth Drain to Overflow | | 12" | 305 mm |
| Drain Opening (dia.) | | 2" | 51 mm |
| Overflow Opening (dia.) | | 2 1/2" | 64 mm |
| Drain to Floor Clearance | | 3" | 76 mm |

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Whirlpool pump / motor | 3/4 HP, 7.5 AMP, 120V |
|------------------------|-----------------------|

Compliance Certifications -


Meets or Exceeds the following Specifications:

- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - Hydromassage Standard






VUE DE DEVANT

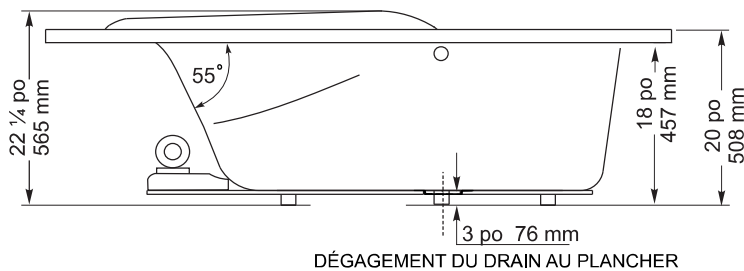

VUE DU DESSUS

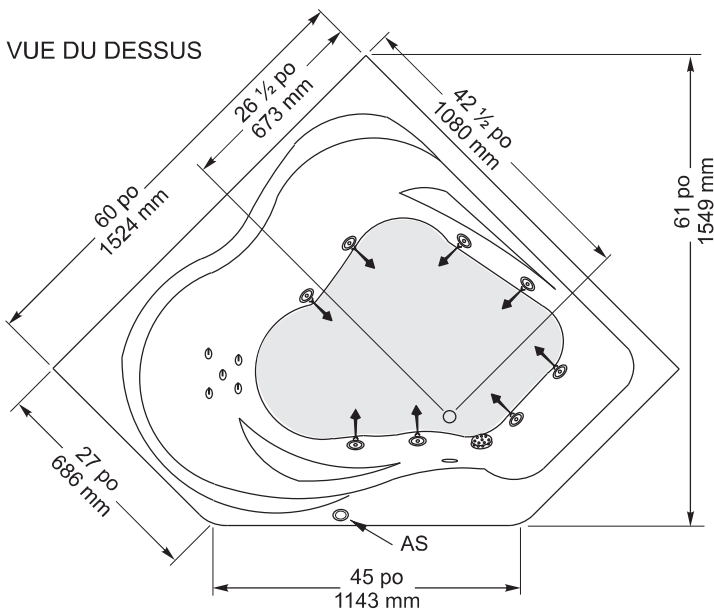

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon / plomberie peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 1/4$ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

| | |
|------|-------------------------|
| BO51 | Baignoire de détente |
| WO51 | Baignoire à remous |
| WB51 | À remous - jets dorsaux |

Taille: 60 po x 60 po x 20 po
1524 mm x 1524 mm x 508 mm

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Fond à motifs

Système à remous

- Pompe et moteur de $3/4$ HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous
- 5 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle WB51
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

| | | | |
|--|----------------------|--------------|-------------|
| Poids moyen | Baignoire de détente | 89 lb | 40 kg |
| | Baignoire à remous | 138 lb | 63 kg |
| Partie baignoire au bas | | 33x48 1/2 po | 838x1232 mm |
| Capacité jusqu'au niveau du trop-plein | | | 295 litres |
| Min. capacité de fonctionnement du bain à remous | | | 236 litres |
| Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein | | 12 po | 305 mm |
| Diamètre du drain | | 2 po | 51 mm |
| Diamètre du trop-plein | | 2 1/2 po | 64 mm |
| Dégagement du drain au plancher | | 3 po | 76 mm |

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous $3/4$ HP, 7.5 A, 120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - Standard d'hydromassage

