



BO50	Soaker
WO50	Whirlpool
WB50	Whirlpool - Back jets
Size: 60" x 60" x 20" 1524 mm x 1524 mm x 508 mm	

PRODUCT FEATURES & BENEFITS


- Soaker**
 - Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
 - Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
 - Patterned bottom

- Whirlpool System**
 - ¾ HP pre-wired self draining pump and motor factory installed on a platform base
 - 8 adjustable flow whirlpool jets
 - 5 spinner back jets included in model WB50
 - Deck mounted air switch (A/S)


- Optional Accessories**
 - Colour coordinated jets standard; polished chrome or brushed nickel available as an upgrade
 - Factory installed whirlpool heater

* Product shown is equipped with a right handed motor.

FRONT VIEW

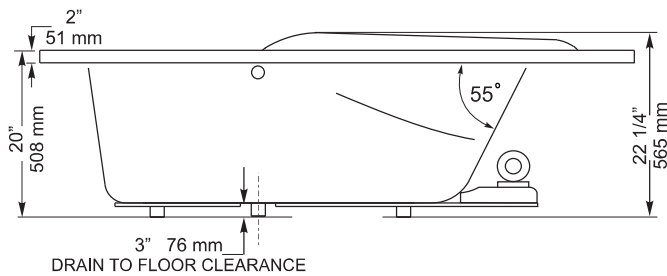

TOP VIEW

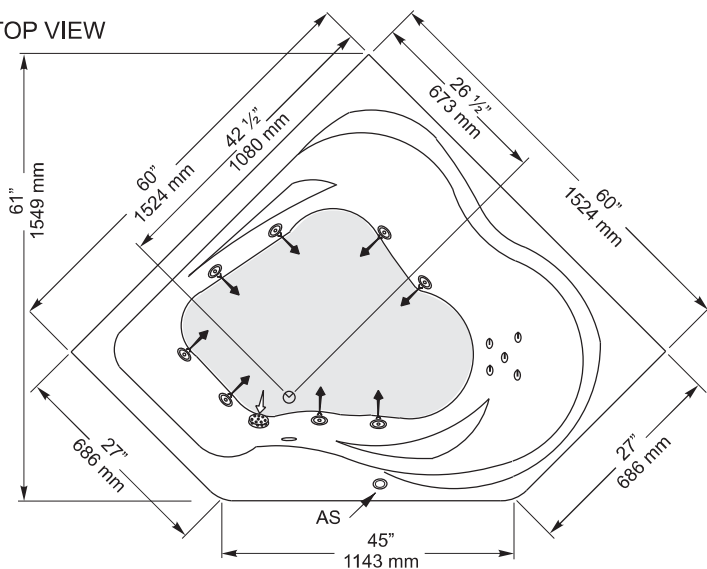

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bath tub to be installed on the floor supported by the 5 feet. Shim if required to level the bathtub for adequate drainage. Whirlpool motor / plumbing may protrude outside the confines of the bathtub periphery up to a maximum of 2 inches on the back jet models. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary ± 1/4" (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

GENERAL SPECIFICATIONS			
Average Weight	Soaker	89 lb	40 kg
	Whirlpool	138 lb	63 kg
Bathing Well	at bottom	33"x48 1/2"	838x1232 mm
Capacity	Drain to Overflow		295 litres
Min. operating capacity			236 litres
Water Depth	Drain to Overflow	12"	305 mm
Drain Opening (dia.)		2"	51 mm
Overflow Opening (dia.)		2 1/2"	64 mm
Drain to Floor Clearance		3"	76 mm
ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
Whirlpool pump / motor		¾ HP, 7.5 AMP, 120V	

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the following Specifications:


- CAN/CSA - B45 Series
- CAN/SCA - Hydromassage Standard






* Le produit montré est un modèle droitier.

VUE DE DEVANT

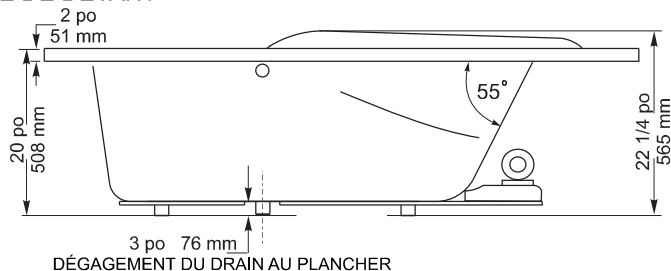

VUE DU DESSUS

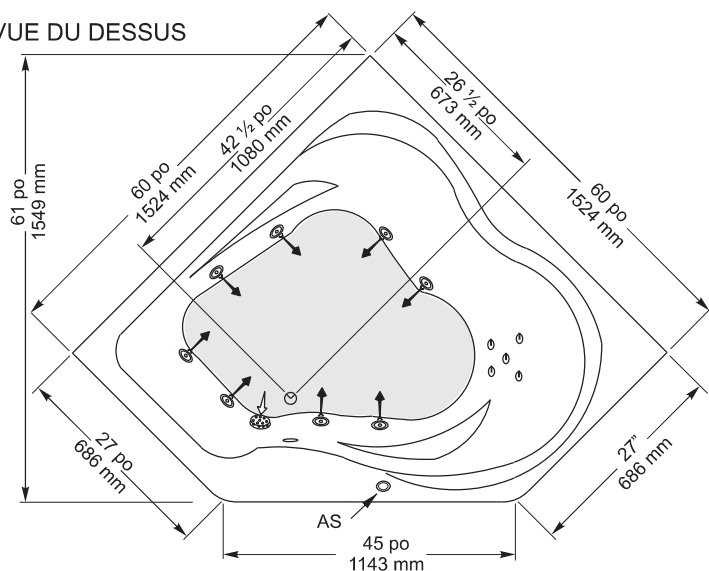

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuelles de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les 5 pattes. Caler si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Le moteur pour baignoire tourbillon / plomberie peut dépasser à l'extérieur des limites de la périphérie jusqu'à un maximum de 2 pouces sur les modèles à jet arrière. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de $\pm 1/4$ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

BO50	Baignoire de détente
WO50	Baignoire à remous
WB50	À remous - jets dorsaux

Taille: 60 po x 60 po x 20 po
1524 mm x 1524 mm x 508 mm

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

Baignoire de détente

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Fond à motifs

Système à remous

- Pompe et moteur de $3/4$ HP précablés et autodrainants installés sur plate-forme en usine
- 8 jets à débit réglable pour baignoire à remous
- 5 jets rotatifs dorsaux inclus dans le modèle WB50
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

Accessoires Optionnels

- Jets de couleurs assorties standards; chrome poli ou nickel brossé également offerts comme mise à niveau
- Élément chauffant pour baignoire d'hydromassage installé en usine

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	Baignoire de détente	89 lb	40 kg
	Baignoire à remous	138 lb	63 kg
Partie baignoire au bas		33x48 1/2 po	838x1232 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein			295 litres
Min. capacité de fonctionnement du bain à remous			236 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein		12 po	305 mm
Diamètre du drain		2 po	51 mm
Diamètre du trop-plein		2 1/2 po	64 mm
Dégagement du drain au plancher		3 po	76 mm

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous $3/4$ HP, 7.5 A, 120V

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CAN/CSA - Série B45
- CAN/SCA - Standard d'hydromassage

